

SETTORE TUBI E RACCORDI TR

01 – TUBI RILSAN

02 – TUBO SPIRALE RILSAN - POLIURETANO

03 – TUBI PER ARIA COMPRESSA –

04 – TUBO PER CARBURANTE

05 – TUBO PER ACQUA – VAPORE – FLUIDI INERTI

06 – CORDSTEEL S.E. . CORDFLEX H.D. PER ALIMENTI

07 –TUBO PER ACETILENE – OSSIGENO

08 – RACCORDI . INNESTI. RUBINETTI RAPIDI

09 – SPIRALI RIDOTTISSIME PER CABINA

10 – PISTOLE , MANOMETRI, AEROGRAFI

11 – COMPRESSORI, SOLLEVATORI AD ARIA



TUBAZIONI

Rilsan

*** Prodotto in poliammide 11 ***

Qualità prevista dalle norme Sae J 844 - DIN 73378/DIN 74324



Esempi di applicazioni dei tubi Rilsan:

* Macchine utensili

- Centraline di comando e distribuzione;
- Comandi per utensili e apparecchiature pneumatiche portatili e mobili;
- Alimentatori per viti senza fine;
- Lubrificazione e raffreddamento.

* Macchine agricole:

- Comando a distanza di circuiti d'irrigazione;
- Comandi per macchine aratrici;
- Polverizzazione di insetticidi e concimi chimici;
- Macchine potatrici pneumatiche.

* Automobile:

- Circuiti carburante;
- Circuiti olio;
- Asservimento pneumatico;
- Freni pneumatici.

* Macchine per lavori pubblici e manutenzione:

- Asservimento ad organi diversi: segnalatori acustici tergicristallo, ecc.

* Edilizia:

- Distribuzione centralizzata di combustibile;
- sistemi di climatizzazione e riscaldamento;
- Asservimento di comandi elettrici.

Vantaggi dei tubi Rilsan in rapporto a:

Tubi metallici (acciaio, rame)	Tubi caoutchouc (normali)	Altri tubi in materia plastica
* impiego più economico	Resiste meglio:	Resiste meglio:
* inossidabile	* all'invecchiamento	* alle alte e basse temperature
* più leggero	* alla fatica	* alla pressione e ai colpi di
* semplice nel montaggio	* alla abrasione	* alla fatica
* resistente agli urti	* alla pressione	* agli urti
* non si schiaccia	* agli olii, grassi e benzine	* alle intemperie
* isolante elettrico e termico	* ai prodotti chimici	* agli idrocarburi
* si monta con raccordi	* alle intemperie	* agli olii e grassi
* afono	* si monta con raccordi più semplici ed economici	* è più impermeabile ai gas (freon, ossigeno...)
* non si incrosta		* consente tolleranze più strette su diametri e spessori
* può essere trasparente o colorato		
* facile da trasportare e immagazzinare		
* utilizzabile in misure diritte o in spirali		

TUBAZIONI "RILSAN"



LEGENDA COLORI:	
BLU	B
GIALLO	G
NERO	N
NEUTRO	T
ROSSO	R

- * In poliammide 11 - MONOSTRATO
- * Serie per impianti frenanti così marcati:
" PA 11 Rilsan - DIN 74324 - Ø est. x Ø int. - data"
- * Serie per pneumatica così marcata:
" PA 11 Rilsan - ARIA - Ø est. x Ø int."

- * In poliammide 11 - DOPPIO STEATO -
Inserto Treccia filato alta tenacità -
Rif. "AIR BRAKE" - 38 norma SAE J844

Art.	Øint. X Øest.	Colore	Pressione a 20° C		Raggi curvatura m/m
			Esercizio	Scoppio	
30032003	1,5x3	neutro	40	120	-
30032004	2x4	rosso	50	150	20
30032005	2x4	neutro	50	150	20
30032006	3x5	neutro	35	110	25
30032011	4x6	neutro	30	90	30
30032012	4x6	nero	30	90	30
30032013	4x6	blu	30	90	30
30032014	4x6	rosso	30	90	30
30032021	6x8	neutro	20	60	40
30032022	6x8	nero	20	60	40
30032023	6x10	neutro	35	105	60
30032024	6x10	giallo	35	105	60
30032025	7x10	nero	27	80	55
30032031	8x10	neutro	17	40	60
30032032	8x10	nero	17	40	60
30032033	8x10	rosso	17	40	60
30032034	8x12	nero	28	84	60
30032035	8x12	rosso	28	84	60
30032036	8x12	giallo	28	84	60
30032037	8x12	blu	28	84	60
30032041	9x12	rosso	18	45	60
30032042	9x12	nero	18	45	60
30032043	9x12	giallo	18	45	60
30032044	9x12	blu	18	45	60
30032051	10x12	nero	13	35	85
30032052	10x12	neutro	13	35	85
30032053	10x12	rosso	13	35	85
30032054	10x14	nero	25	75	75
30032055	10x14	rosso	25	75	75
30032056	10x14	blu	25	75	75
30032061	12x14	neutro	10	30	95
30032062	12x14	nero	10	30	95
30032063	12x14	blu	10	30	95
30032064	12x15	nero	16	45	90
30032065	12x16	rosso	22	66	95
30032066	12x16	nero	22	66	95
30032067	12x16	blu	22	66	95

Art.	Øint. X Øest.	Colore	Pressione a 20° C		Raggi curvatura m/m
			Esercizio	Scoppio	
30032091	8x11	nero	27	81	60
30032092	8,8x12	nero	27	81	70
30032093	11,3x16	nero	27	81	90



Tubi per aria compressa -TEVI PENTRU AER COMPRIMAT ARIA/LN 20 BARI



CODICE

art. 30007850614	diam. interno: 6; diam. esterno: 14
art. 30007850817	diam. interno: 8; diam. esterno: 17
art. 30007851019	diam. interno: 10; diam. esterno: 19
art. 30007851323	diam. interno: 13; diam. esterno: 23
art. 30007851930	diam. interno: 19; diam. esterno: 30

Tubo spirale Rilsan TEVI SPIRALE RILSAN 20 BARI



CODICE

art. 300078701	4x6	diam.est.60	lung.h.in mt.15
art. 300078702	4x6	diam.est.60	lung.h.in mt.30
art. 300078703	6x8	diam.est.90	lung.h.in mt.15
art. 300078704	6x8	diam.est.90	lung.h.in mt.30
art. 300078705	8x10	diam.est.110	lung.h.in mt.15
art. 300078706	8x10	diam.est.110	lung.h.in mt.30
art. 300078707	12x10	diam.est.140	lung.h.in mt.15
art. 300078708	12x10	diam.est.140	lung.h.in mt.30

Tubo spirale in poliuretano raccordato con 2attacchi maschi TUBURI SPIRALE IN POLIURETAN CONECTAT CU 2 ATACURI MASCULINE 20 BARI



CODICE

art. 300078710	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt. 5
art. 300078711	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.10
art. 300078712	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.15
art. 300078713	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.10
art. 300078714	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.15
art. 300078715	8X12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.20

Tubo il POLIURETANO FLESSIBILE TUBURI IN POLIURETAN FLEXIBIL

20 BARI



CODICE

art. 300078718	diam. Interno: mm 8, diam.Esterno: mm 12 pressione di esercizio 16 bar
art. 300078719	diam. Interno: mm 10, diam.Esterno: mm 15 pressione di esercizio 16 bar



CRISTALCORD PER ALIMENTI, ARIA, ACQUA CRISTALCORD PENTRU ALIMENTARE, AER, APA



Cod/Art	Diametro interno/Diametro intern (mm)	spessore parete/grosimea peretelui (mm)	peso/greutate (gr/mt)	pressione d'esercizio/presiune de lucru (BAR)	pressione di scoppio/presiune de explozii	Matassa/Scul MT
300079909	6	6	140	20	20	100
300079910	8	3	140	20	70	100
300079911	10	3	150	20	65	100
300079912	13	3	190	15	45	100
300079913	16	3	250	10	40	50
300079914	19	3,5	320	10	35	50
300079915	25	4	420	10	30	50
300079916	30	4	530	10	26	50
300079917	32	5	560	10	26	50

TUBO SOLO GOMMA - FURTUN NUMA CAUCIUC EPDM



Cod/Art	Diametro interno/Diametro intern (mm)	Diametro esterno/Diametro intern (mm)
30007830406	4	7

PASAGGIO LIQUIDI TERGI

FRUTTCORD 40 BAR



Cod/Art	Diametro interno/Diametro intern (mm)	Diametro esterno/Diametro intern (mm)	Peso	pressione d'esercizio/presiune de lucru (BAR)	pressione di scoppio/presiune de explozii
300079930	13	19	225	40	120
300079931	16	23	300	40	120
300079932	19	26	360	40	120
300079933	25	34	565	40	120

IMPIEGO:

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti; Buona resistenza agli agenti atmosferici; Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano

COLORE: blu scuro

TEMPERATURA

Min: -5 °C Max: 60 °C



Tubi per acqua calda e vapore- Furtun pt apa calda si vapori

RADIATOR



SUPERFICIE: Impressione tela

IMPIEGO:

Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

TEMPERATURA:

-30°C + 100°C

MARCATURA:

EUROCORD HOT WATER
100°C RADIATOR

COD.	DIAM. INT. mm	DIAM. EST. mm	ARTICOLO
RA	18	24	30007821824
RA	20	26	30007822026
RA	22	26	30007822228
RA	25	32	30007822532
RA	28	36	30007822836
RA	30	38	30007823038
RA	32	40	30007823240
RA	35	43	30007823543
RA	38	46	30007823846
RA	40	48	30007824048
RA	45	54	30007824554
RA	50	60	30007825060
RA	60	70	30007826070
RA	70	80	30007827080
RA	80	92	30007828092
RA	90	102	300078290102
RA	100	112	3000782100112

SPEZZONI DA 1 MT - BUCATI DE CATE 1 MT

Tubi per acqua e fluidi inerti - Furtun pt apa calda si fluide inerte

ACQUA / LN 10



SUPERFICIE: Liscia

IMPIEGO:

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

TEMPERATURA:

-20°C + 70°C

MARCATURA:

EUROCORD WATER RUBBER
HOSE P.E. 10 BAR ISO 1307

DIAM. INT mm	DIAM. EST. mm	ARTICOLO
8	15	300079510
10	17	300079511
13	19	300079512
16	23	300079513
19	26	300079514
22	30	300079520
25	33	300079515
30	42	300079516
32	44	300079522
35	48	300079517
40	54	300079518
50	64	300079519
60	78	300079523



TUBI ACQUA

Turbo radiatore in silicone, con inserzione tessile


Caratteristiche Tecniche

Rinforzo: 3 tessuti nylon

Temperature: da -40°C a +250°C

Impiego: acqua

Press. esercizio: 3 bar

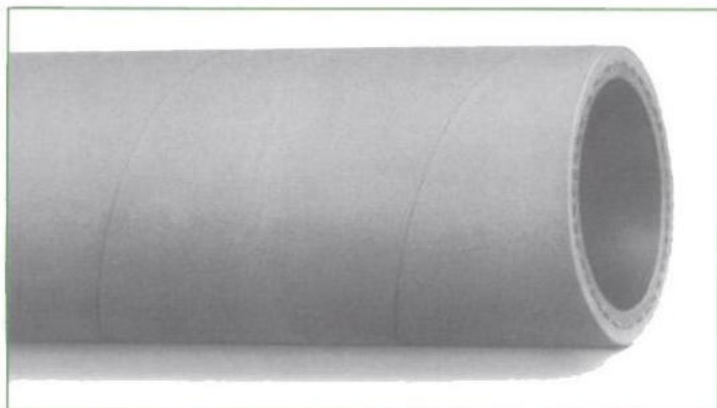

CODICE	DIAMETRO INT.
300078307	5
300078308	8
300078309	11
300078310	15
300078311	19
300078312	20
300078313	22
300078314	25
300078315	28
300078316	30
300078317	32
300078318	35
300078319	38
300078320	40
300078321	42
300078322	45
300078323	48
300078324	50
300078325	55
300078326	60
300078328	70*

Tubo passaggio acqua per radiatore, riscaldatore con spirale in acciaio armonico

Caratteristiche tecniche:


Rinforzo: 3 tessuti nylon, spirale ferro zincato

Temperature: da -40°C a +120°C

Impiego: aria, acqua, antigelo

Press. esercizio: 3.5 bar

Raggio curvatura: 7 o 8 volte il diam. interno

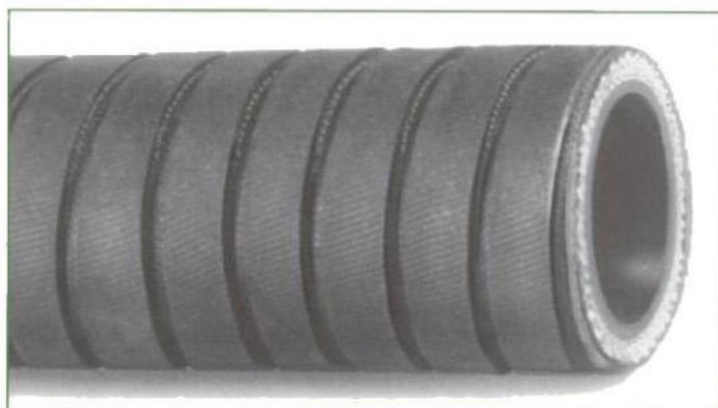

CODICE	DIAMETRO
300078350	15 x 23
300078351	18 x 26
300078352	20 x 28
300078352/1	22 x 30
300078353	25 x 33
300078354	28 x 36
300078355	30 x 38
300078356	32 x 40
300078357	35 x 43
300078358	38 x 46
300078359	40 x 48
300078360	42 x 50
300078361	45 x 53
300078362	50 x 59
300078363	55 x 65
300078364	60 x 69
300078366	70 x 79
300078367	80 x 89
300078368	90 x 99
300078369	100 x 109

* NON GESTITI A MAGAZZINO: SOLO SU RICHIESTA


ABRASIONE LEGGERA
EOLO PU FOOD

Colore: trasparente spirale avorio
Temperatura di impiego: - 40°C + 80°C

parete interamente in PU base etere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile, notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Resiste a molti prodotti chimici. Alimentare secondo FDA CFR 21-Item 177.2600 (alimenti acquosi e grassi) e secondo il Reg. UE 10/2011(classi A,B,C e D2)

CAMPI DI APPLICAZIONE:


per aspirazione leggera di alimenti. Le produzioni IPL sono svolte secondo le buone prassi di lavorazione (GMP- Good Manufacturing Practice) stabilite dal Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Su richiesta disponibile versione antistatica

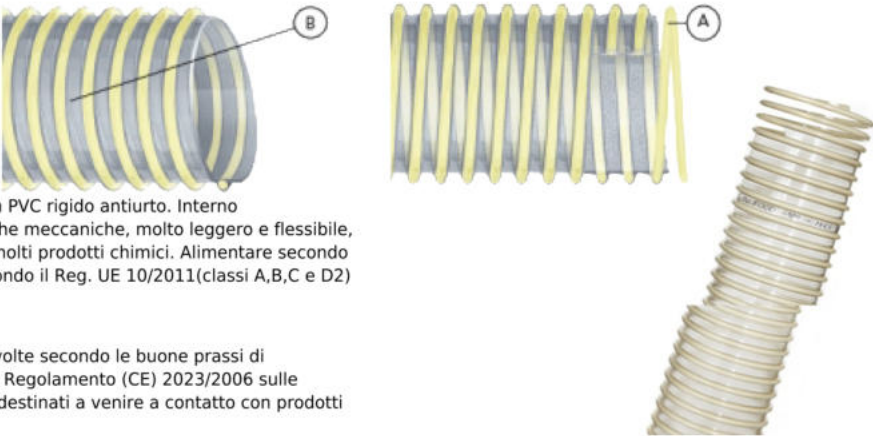

SCHEMA TECNICA:

SPECIAL PENTRU SEMANATORI SI INGRASAMINTE

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depressione	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Volume
	mm	mm	mm	g/m	m H2O	mm	m	m³
300079820	20	0,4	2,5	110	2,5	25	20	0,028
300079825	25	0,4	2,6	150	2,5	30	20	0,035
300079830	30	0,4	2,6	160	2,5	35	20	0,049
300079832	32	0,4	2,6	180	2	35	20	0,051
300079833	32X37,5 TIPO VADERSTAD						25	
300079835	35	0,5	2,7	200	2	45	20	0,059
300079838	38	0,5	2,8	220	2	50	20	0,068
300079840	40	0,5	2,8	230	2	60	20	0,071
300079845	45	0,5	2,9	270	2	65	20	0,083
300079850	52	0,5	3,2	320	2	70	20	0,104
300079855	55	0,5	3,4	400	2	75	20	0,119
300079860	60	0,5	3,6	470	1,6	80	20	0,170
300079863	63	0,5	3,6	500	1,6	90	20	0,191
300079865	65	0,5	3,6	520	1,6	90	20	0,191
300079870	70	0,6	3,9	560	1,6	95	30	0,293
300079875	76	0,6	3,9	600	1,6	100	30	0,328
300079880	80	0,6	4,2	650	1,6	110	30	0,357
300079890	90	0,6	4,3	750	1,4	125	30	0,547
3000798100	102	0,6	4,4	830	1,3	140	30	0,652
3000798110	110	0,6	4,7	950	1,2	150	30	0,743
3000798120	120	0,6	5,0	1100	1	160	30	0,831
3000798127	127	0,6	5,0	1150	1	170	30	0,900
3000798130	130	0,7	5,3	1300	0,9	170	20	0,780
3000798140	140	0,7	5,3	1430	0,9	180	20	0,860
3000798150	150	0,7	5,3	1500	0,8	200	20	0,953

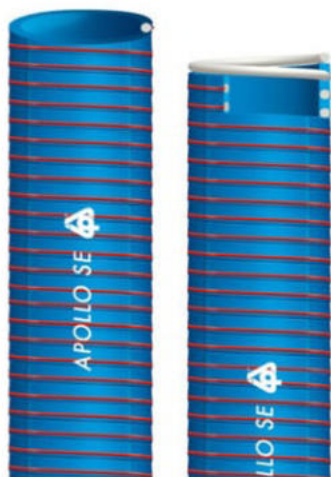

SPURGH APOLLO SE

Colore: azzurro con riga rossa estrusa.

Temperatura di impiego: -25°C +60°C

Caratteristiche: tubo in PVC rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Formulazione speciale particolarmente adatta per uso a basse temperature. Superficie interna liscia, esterna semi- liscia. Robusto e flessibile, resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.


CAMPI DI APPLICAZIONE: **ASPIRAZIONE**

ottimo per aspirazione in genere, è particolarmente idoneo per uso su carri botte grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche.

ARTICOLO	Ø INTERNO mm	Ø ESTERNO mm	SPESSORE mm	BAR
300079710	52	57	4.9	4
300079709	63	70	5	3
300079711	70	76	5.8	3
300079712	76	82	5.7	3
300079713	80	86	6	3
300079714	102	109	7.2	3
300079715	110	117	7.2	3
300079718	120	127	7.4	2.5
300079720	152	160	8.9	2

MANICHETTA TELATA PER IRRIGAZIONE

IRRIGATION HOSE WITH TEXTILE INSERT

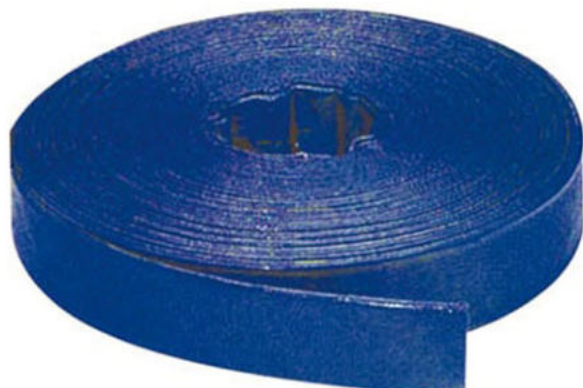

USO E CARATTERISTICHE

USO: Mandata a pressione di liquidi in genere. In agricoltura per irrigazione. Edilizia, cantieristica, industrie, rifornimenti idrici di navi e cisterne.

CARATTERISTICHE: Tubo flessibile a struttura appiattibile che offre i seguenti vantaggi: leggerezza e minimo ingombro.

Temperatura: - 10°C + 60°C.

STRUTTURA: Resistente all'allungamento, appiattibile senza punti di giunzione. Massima adesione tra strato esterno ed interno.

ARTICOLO	Ø NOMINALE mm	PRESSIONE DI SCOPPIO kg/cm ²	PRESSIONE DI SERVIZIO kg/cm ²	CONFEZIONE mt.	PESO g/m
300079728	35	30	10	100	320
300079730	50	30	10	100	410
300079735	76	24	8	50	740
300079740	100	24	8	50	1000



TUBO "BINATO" PER GAS SALDATURA

IMPIEGO

Per conduzione di ossigeno e acetilene negli impianti di saldatura autogena ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN 559

STRUTTURA

Sottostrato : liscia in gomma SBR di colore nero

Inserti : tessuti, sintetici

Copertura : gomma SBR di colore blu e rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia

Temperatura : Min: -20°C. Max: 70°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : rotoli da mt. 100

Marcatura : EN 559 MPA (BAR) (DIAM.) - EUROCORD TWIN WELDING (ANNO)

Imballo : polietilene trasparente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro int. (inch)	Diametro int. (mm)	Diametro est. (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)
	8	15	20	60

3000787/2

TUBO PER GAS TECNICI DI SALDATURA TIPO STANDARD

IMPIEGO

Per mandata di ossigeno/acetilene negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN 559

STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti : tessuti, sintetici

Copertura : gomma SBR di colore blu e/o rossa resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia


Temperatura : Min: -20°C. Max: 70°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : rotoli da mt. 100

Marcatura : EN 559 MPA (BAR) (DIAM.) - EUROCORD ACETILENE (ANNO)

Imballo : polietilene trasparente

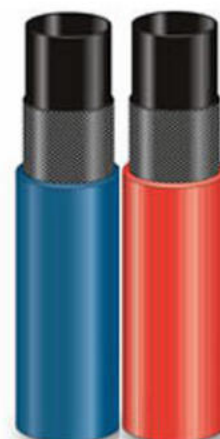

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro int. (inch)	Diametro int. (mm)	Diametro est. (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)
	8	15	20	60
	8	15	20	60

3000786

3000786/1

ROSSO

BLU

TUBO IN RAME RICOTTO

Diametro
tubo mm

3000788

3000788/1

3000788/2

3000788/3

3000788/4


6

8

10

12

14

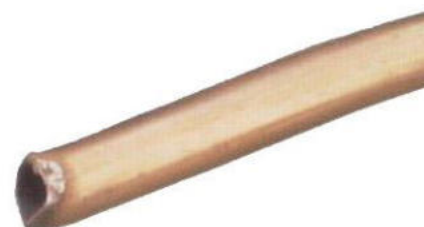

PINZE TRANCIA TUBI DI NYLON E GOMMA

3002055

3002055/1

3002056

3002056/1

3002057

3002057/1

Pinza per tubi da mm.2 a mm.10

Lama ricambio per cod. 3002055

Pinza per tubi da mm.8 a mm.15

Lama ricambio per cod. 3002056

Pinza per tubi da mm.12 a mm.60

Lama ricambio per cod. 3002057





FURTUN PENTRU MOTORINA SI BENZINA

NERO LISCIO - NEGRU NETED



SUPERFICIE: Liscia

IMPIEGO:

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

TEMPERATURA:

-20°C + 70°C

MARCATURA:

EUROCORD OIL RUBBER HOSE
P.E. 10 BAR ISO 1307

CODICE	DIAM INT mm	DIAM EST mm	BARI
30008000512	5	12	10
30008000612	6	12	10
30008000613	6	13	10
30008000714.5	7	14	10
30008000815	8	15	10
30008001017	10	17	10
30008001320	13	20	10
30008001523	15	23	10
30008001927	19	27	10
30008002535	25	35	10
30008000614	6	14	20
30008000817	8	17	20
30008001019	10	19	20

TRECCIA ESTERNA - MODEL ESTERN CAUCIUC



* Adatti per benzine tradizionali
P.S. 30BAR

ARTICOLO	DIAMETRI	CONF. IN ROTOLI
30007847	3X7	MT. 30/50/100
30007848	4X8	MT. 30/50/100
30007849	5X10	MT. 30/50/100
300078410	6X13	MT. 30/50/100
300078411	7X13	MT. 30/50/100
300078412	7.5X14.5	MT. 30/50/100
300078413	8X15	MT. 30/50/100
300078414	10X17	MT. 30/50/100

TUBO PLASTICO - TUB DIN PLASTIC



Senza rinforzi. Adatto al passaggio di benzina, nafta, gasolio, kerosene, etc. a basse pressioni. Molto flessibile e robusto.

300079202038	diam.mm. 2,4x4,8
30007920406	diam.mm. 3,2x6,4
30007920509	diam.mm. 4,8x8
30007920712	diam.mm. 6,3x9,3

SPIRALI



	CODICE	DESCRIZIONE
	30031941/1	Spirale POLIURETANO tipo Ibeco e Scania 8x12 - 16x1,5
	30031943/1	Spirale POLIURETANO tipo Ibeco e Scania 8x12 - 16x1,5
	30031942/1	Spirale POLIURETANO tipo Ibeco e Scania 8x12 - 16x1,5

30031941/5 30031943/5		Spirale RILSAN sottotimone ROSSA da mt.5 Spirale RILSAN sottotimone GIALLA da mt.5
		MF 16x1.5 MF 22x1.5

NOVITA' PER STRALIS TIPO NUOVO		
		
30031947/1 30031947/2 30031947/3	SPIRALE POLIURETANO ROSSO 18X1.5 SPIRALE POLIURETANO GIALLO 18X1.5 SPIRALE POLIURETANO NERA 18X1.5	

		30031943/8 Kit 2 spirali ROSSA-GIALLA in POLIURETANO 8x12 - 16x1,5 NOVITA'
---	--	--

FURTUN UMFLAT ROTI 18M 3000785/50 	FURTUN UMFLAT ROTI 18M CUPLA RAPIDA 3000785/60 	CONECTOR ROTITOR FURTUN UMFLAT ROTI 6MM 30007027 9MM 30007029 12MM 30007028 
--	--	---





IMPUGNATURE PER GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO TIPO ISO MANERE PENTRU CUPLAJE DE TIP ISO

Semplici da montare agevolano l'accoppiamento e il discoppiamento dei giunti mobili proteggendo le mani



ISTRUZIONI:


- 1. Assicurarsi che i giunti non siano in pressione**
- 2. Svitare i raccordi dei tubi spiralati dai giunti di accoppiamento mobili**
- 3. Montare i raccordi e relative rondelle sui giunti**
- 4. Riavvitare i raccordi dei tubi spiralati e relative rondelle di tenuta sui raccordi**
- 5. Serrare le semiimpugnature con le apposite viti**
- 6. Ripristinare la pressione nei giunti per verificare il corretto accoppiamento**

30031950

KIT IMPUGNATURA PER GIUNTI



GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO - CUPLAJE

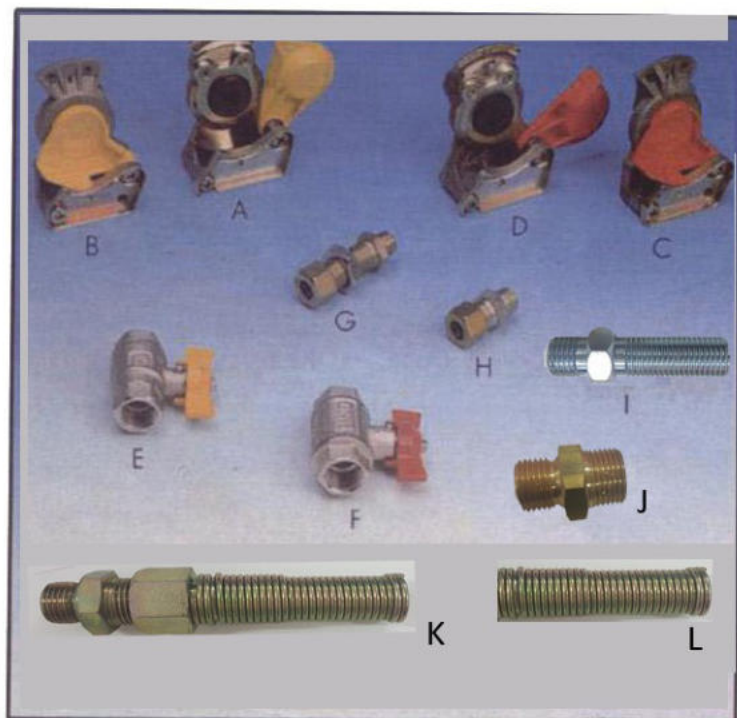

Per impianti pneumatici di frenatura
fra MOTRICI e RIMORCHI.

* Norme ISO 1728

* Intercambiabili!

* Colore ROSSO: Automatico (dx)

* Colore GIALLO: Moderabile (sx)

* NB: Gli accoppiamenti devono essere
effettuati fra i giunti - a norme
ISO 1728 - dello stesso colore.


Art. Nr.	Descrizione	Fig.
30031951	Giunto accoppiamento giallo attacco M16x1,5 per trattore e motrice con valvola	A
30031952	Giunto accoppiamento giallo attacco M16x1,5 per rimorchi e semirim s/valvola	B
30031953	Giunto accoppiamento rosso attacco M16x1,5 per trattore e motrice con valvola	D
30031954	Giunto accoppiamento rosso attacco M16x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	C
30031951/1	Giunto accoppiamento giallo attacco M22x1,5 per trattore e motrice con valvola	A
30031952/1	Giunto accoppiamento giallo attacco M22x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	B
30031953/1	Giunto accoppiamento rosso attacco M22x1,5 per trattore e motrice con valvola	D
30031954/1	Giunto accoppiamento rosso attacco M22x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	C
30031955	Rubinetto diritto giallo attacco 1/2" gas	E
30031956	Rubinetto diritto rosso attacco 1/2" gas	F
30035492	Raccordo passaparete diritto per tubo diam. 12mm - filetto M16x1,5	G
30035469	Raccordo intermedio diritto - per tubo diam. 12mm - filetto M16x1,5	H
30035561	Raccordo spirale aer camion M18x1.5 - M18x1.5	I
30035562	Raccordo spirale aer camion M18x1.5 - M16x1.5	J
30035581	Raccordo ogiva c/molla 16x1.5 tubo da 12mm	K
30035586	Raccordo ogiva c/molla 22x1.5 tubo da 12mm	K
30035592	Molla di ricambio per 30035581 e 30035586	L
30007120	Racord rapid 16x1.5 potrivit pentru 30031951 /2/3/4	





30031961

GOMMINO GIUNTI ALTO ISO 77031



DIAMETRO ESTERNO INFERIORE MM. 41
DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE MM. 28
DIAMETRO INTERNO MM. 18
ALTEZZA TOTALE MM. 9

30031962

VALVOLA INTERNA PER SEMIGIUNTI





MEMBRANE



Tipo	Corsa	Ø (mm)	h (mm)	Codice
9"		126	36	300701001
12"		140	36	300701002
16"	corta	155	30	300701003
16"	lunga	155	52	300701004
20"	corta	170	36	300701005
20"	lunga	170	50	300701006
24"	corta	180	41	300701007
24"	lunga	180	52	300701008
30"	corta	203	38	300701009
30"	lunga	203	52	300701010
36"		225	47	300701011

DEVIATORI PNEUMATICI




30070151 UNA LEVA



30070153 DUE LEVE



30070152 TRE LEVE

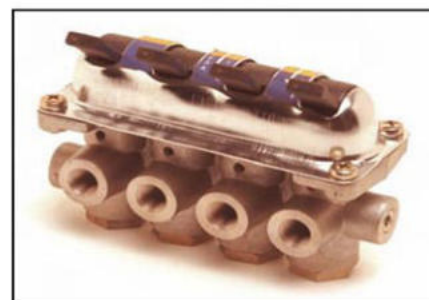

30070154 QUATTRO LEVE

RACCORDI, DEVIATORI E BOCCHETTONI

Raccordi Automatici

diritti d'estremità - per deviatori d'aria



CODICE

30025011

30025012

Ø tubo	Ø fil.
4x6	12x1
4x6	12x1,25

Raccordi automatici a GOMITO

per deviatori aria



CODICE

30025013

30025014

Ø tubo	Ø fil.
4x6	12x1
4x6	12x1,25



GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO (tipo CUNA) PER MOTRICE TRATTORE CU VALVOLA



*** Raccordi filettati: M18x1.5**

30031970

- **3003197441007** GUARNIZIONE
- **3003197441033** GHIERA
- **3003197441034** GUARNIZIONE
- **3003197413008** MOLLA



*** Raccordi filettati: M16x1.5**

30031973

GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO (tipo CUNA) PER SEMIRIMORCHIO SENZA VALVOLA



*** Raccordi filettati: M18x1.5**

30031971

- **3003197441007** GUARNIZIONE
- **3003197443006** GHIERA



*** Raccordi filettati: M16x1.5**

30031972



**VALVOLE SCARICO CONDENSA
MANUALE**



Filettatura: M22x1.5

**TIRANTE IN GOMMA PER ASTA
CORRETTORE DI FRENATA**



TIPO RINFORZATO

3007001

**FRENO DI STAZIONAMENTO
A VOLANTINO**



* Corsa = 160

* Corsa di avanzamento = 4mm/giro

* Sforzo utile = 4000 daN


* Rapporto di moltiplicazione =

con 1 daNm alla leva si hanno 310 daN
alla carrucola

3007006

3007004

**PANELLO FRONTALE PER SG-1
ZINCATO A CALDO A FREDO**

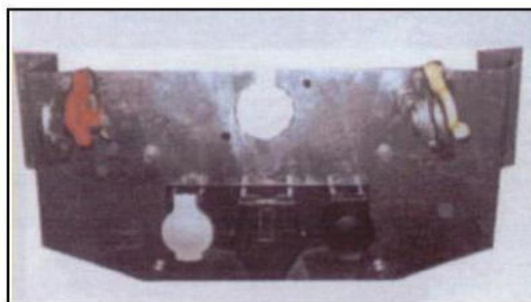

* *Studiato per alloggiare la cassetta
di deriva dell'impianto SG-1, i due
semigiunti e la presa per l'ABS/EBS*

300830036 Nudo




RACORDI ARIA PER CAMIONI, BUS E RIMORCHI
RACORDURI PENTRU CAMIOANE, BUSURI SI REMORCI

RACCORDI AD INNESTO



TERMINALE DIRITTO

	T	A		T	A
30035100	T6 x 1	M10 x 1	30035135	T11 x 1.5	M12 x 1.5
30035101		M12 x 1.25	30035136		M16 x 1.5
30035102		M12 x 1.5	30035137		M22 x 1.5
30035103		M14 x 1.5	30035138		G 1/4"
30035104		M16 x 1.5			
30035105		M22 x 1.5	30035140	T12 x 1.5	M12 x 1.5
30035106		G 1/8"	30035141		M14 x 1.5
30035107		G 1/4"	30035142		M16 x 1.5
30035108		G 3/8"	30035143		M22 x 1.5
			30035144		G1/4"
30035113	T8 x 1	M10 x 1			
30035114		M12 x 1.25	30035148	T12 x 2	M14 x 1.5
30035115		M12 x 1.5	30035149		M16 x 1.5
30035116		M14 x 1.5	30035150		M22 x 1.5
30035117		M16 x 1.5	30035151		G1/4"
30035118		M22 x 1.5			
30035119		G 1/8"	30035152	T15 x 1.5	M16 x 1.5
30035120		G 1/4"	30035153		M22 x 1.5
30035125	T9 x 1.5	M12 x 1.5			
30035126		M16 x 1.5	30035154	T16 x 2	M16 x 1.5
30035127		M22 x 1.5	30035155		M22 x 1.5
30035128	T10 x 1	M12 x 1.5			
30035129		M14 x 1.5			
30035130		M16 x 1.5	30035156	T18 x 2	M22 x 1.5
30035134		M22 x 1.5			
30035131	T10 x 1.5	M12 x 1.5			
30035132		M16 x 1.5	30035157	T20 x 2	M22 x 1.5
30035133		M22 x 1.5			



INNESTO

	D = Ø 15			D = Ø 15	
	A			A	
30035160	M10 x 1		30035165	M22 x 1.5	
30035161	M12 x 1.25		30035166	G1/8"	
30035162	M12 x 1.5		30035167	G1/4"	
30035163	M14 x 1.5		30035168	G3/8"	
30035164	M16 x 1.5				



RACCORDI AD INNESTO

INNESTO DI ATTRAVERSAMENTO D= Ø 15

	A	B
30035175	M22 x 1.5	M16 x 1.5



GOMITO PER INNESTO

	T	Ø D
30035176	6 x 1	15
30035177	8 x 1	15
30035178	10 x 1	15
30035179	10 x 1.5	15
30035180	12 x 1.5	15
30035181	12 x 2	15
30035182	15 x 1.5	15
30035183	16 x 2	15



3 VIE PER INNESTO

	T	Ø D
30035188	6 x 1	15
30035189	8 x 1	15
30035190	12 x 1.5	15



3 VIE PER INNESTO

	T	Ø D
30035195	8 x 1	15
30035196	10 x 1.5	15
30035197	12 x 1.5	15






RACCORDI AD INNESTO



GOMITO FEMMINA PER INNESTO

	A	Ø D
30035205	M12 x 1.5	15
30035206	M16 x 1.5	15
30035207	M22 x 1.5	15

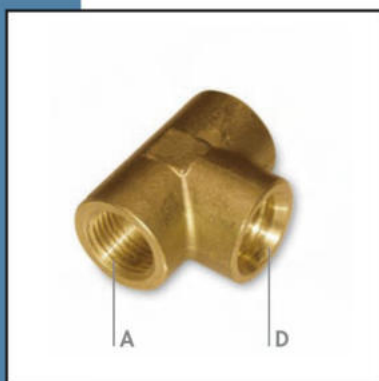


3 VIE FEMMINA PER INNESTO

	A	Ø D
30035208	M16x1.5	15



3 VIE FEMMINA PER INNESTO

	A	Ø D
30035210	M12x1.5	15
30035211	M16x1.5	15
30035212	M22x1.5	15

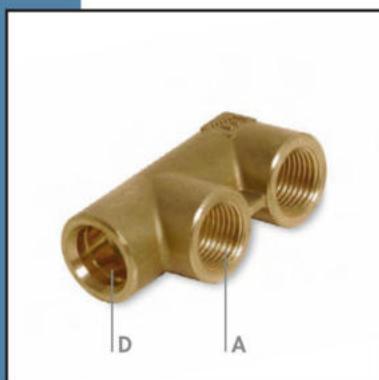

3 VIE FEMMINA PER INNESTO


	A	Ø D
30035213	M16x1.5	15



RACCORDI AD INNESTO

4 VIE FEMMINA PER INNESTO

	A	Ø D
30035220	M16x1.5	15

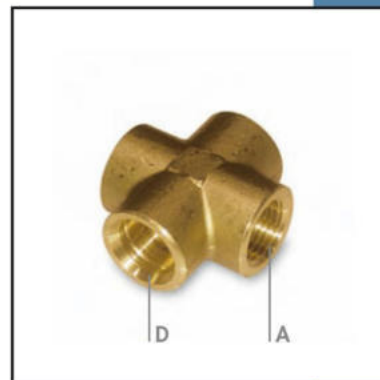

DIRITTO DI CONGIUNZIONE

	T
30035221	6 x 1
30035222	8 x 1
30035223	9x1.5
30035224	10 x 1
30035225	10 x 1.5
30035226	11 x 1.5
30035227	12 x 1.5
30035228	12 x 2
30035229	15 x 1.5
30035230	16 x 2



GOMITO DI CONGIUNZIONE

	T
30035232	6 x 1
30035233	8 x 1
30035234	12 x 1.5




3 VIE DI CONGIUNZIONE

	T
30035235	6 x 1
30035236	8 x 1
30035237	10 x 1
30035238	12 x 1.5
30035239	12 x 2






RACCORDI AD INNESTO

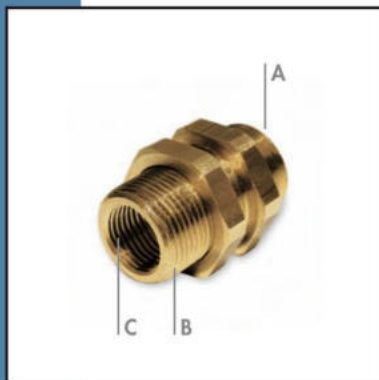

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B	C
30035245	M16 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035246	M22 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035247	* M16 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5


* L = 56 (con esagono più alto)

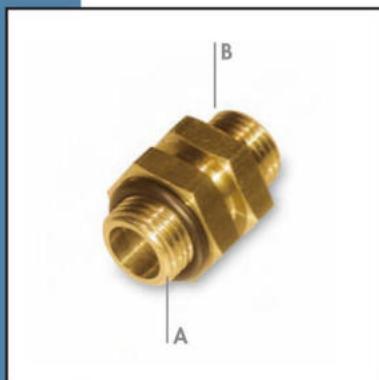

DIRITTO ORIENTABILE


	A	B
30035250	M16 x 1.5	M16 x 1.5
30035251	M22 x 1.5	M22 x 1.5
30035252	* M22 x 1.5	M22 x 1.5
30035253	M16 x 1.5	M22 x 1.5

* L = 44 (con esagono più alto)

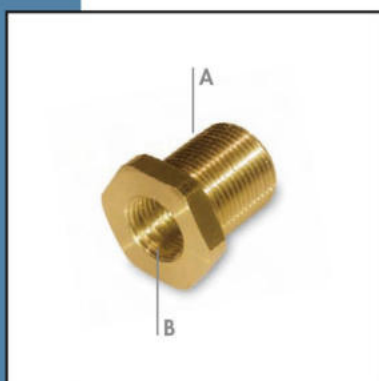

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B
30035254	M22 x 1.5	M16 x 1.5



TAPPO FILETTATO

	A
30036041	M12 x 1.5
30036043	M16 x 1.5
30036045	M22 x 1.5



GOMITO FEMMINA

	A
30035260	M12 x 1.5
30035261	M16 x 1.5
30035262	M22 x 1.5



3 VIE FEMMINA

	A
30035263	M12 x 1.5
30035264	M16 x 1.5
30035265	M22 x 1.5



4 VIE FEMMINA

	A
30035270	M16x1.5
30035271	M22x1.5



GOMITO ORIENTABILE

	A	B
30035272	M12 x 1.5	M12 x 1.5
30035273	M16 x 1.5	M12 x 1.5
30035274	M16 x 1.5	M16 x 1.5
30035275	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035276	M22 x 1.5	M22 x 1.5



RACCORDI AD INNESTO



3 VIE ORIENTABILE


30035280

30035281

30035282

30035283

A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M16 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M22 x 1.5

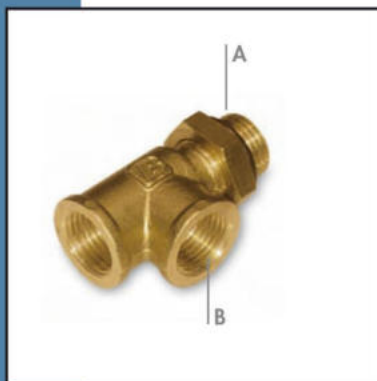

3 VIE ORIENTABILE

30035284

30035285

30035286


A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M16 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5



3 VIE ORIENTABILE

30035290

A	B
M16 x 1.5	M16 x 1.5

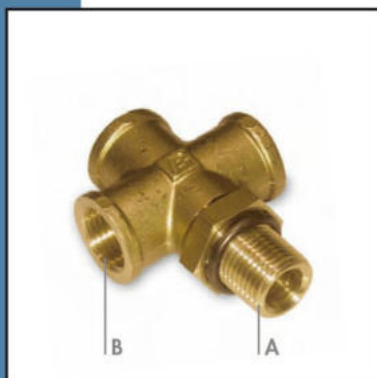

4 VIE ORIENTABILE

30035291

30035292

A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5



RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI



GOMITO ORIENTABILE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	Gomito	Terminale
30035310	6x1	M12x1,5	30035272	30035102
30035311		M16x1,5	30035274	30035104
30035312		M22x1,5	30035275	30035104
30035313	8x1	M12x1,5	30035272	30035115
30035314		M16x1,5	30035274	30035117
30035315		M22x1,5	30035275	30035117
30035316	10x1,5	M16x1,5	30035274	30035132
30035318	12x1,5	M16x1,5	30035274	30035142
30035319		M22x1,5	30035275	30035143
30035320	16x2	M22x1,5	30035276	30035155
30035321	20x2	M22x1,5	30035276	30035157



3 VIE ORIENTABILE

	Descrizione			Composizione		
	T1	T2	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035325	6x1	6x1	M12x1,5	30035280	30035102	30035102
30035326			M16x1,5	30035281	30035104	30035104
30035327	8x1	8x1	M12x1,5	30035280	30035115	30035115
30035328			M16x1,5	30035281	30035117	30035117
30035329			M22x1,5	30035282	30035117	30035117
30035330	10x1,5	10x1,5	M16x1,5	30035281	30035132	30035132
30035331	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	30035281	30035142	30035142
30035332			M22x1,5	30035282	30035142	30035142
30035333	16x2	16x2	M22x1,5	30035283	30035155	30035155



RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI

3 VIE ORIENTABILE

	Descrizione			Composizione		
	T1	T2	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035340	6x1	6x1	M12x1,5	30035284	30035102	30035102
30035341			M16x1,5	30035285	30035104	30035104
30035342	8x1	8x1	M12x1,5	30035284	30035115	30035115
30035343			M16x1,5	30035285	30035117	30035117
30035344			M22x1,5	30035286	30035117	30035117
30035345	10x1,5	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	30035132
30035346	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	30035142
30035347			M22x1,5	30035286	30035142	30035142
30035348	16x2	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	30035154



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035355	6x1	M16x1,5	30035285	30035104	
30035356		M22x1,5	30035286	30035104	
30035357	8x1	M16x1,5	30035285	30035117	
30035358		M22x1,5	30035286	30035117	
30035359	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	
30035360	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	
30035361		M22x1,5	30035286	30035142	
30035362	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	





RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035370	6x1	M16x1,5	30035285	30035104	
30035371		M22x1,5	30035286	30035104	
30035372	8x1	M16x1,5	30035285	30035117	
30035373		M22x1,5	30035286	30035117	
30035374	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	
30035375	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	
30035376		M22x1,5	30035286	30035142	
30035377	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035380	6x1	M16x1,5	30035281	30035104	
30035381		M22x1,5	30035282	30035104	
30035382	8x1	M16x1,5	30035281	30035117	
30035383		M22x1,5	30035282	30035117	
30035384	10x1,5	M16x1,5	30035281	30035132	
30035385	12x1,5	M16x1,5	30035281	30035142	
30035386		M22x1,5	30035282	30035142	
30035387	16x2	M22x1,5	30035282	30035154	
30035388	20x2	M22x1,5	30035283	30035157	



GOMITO GIREVOLE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	Gomito	Plug-in
30035395	6x1	M16x1,5	30035176	30035164
30035396		M22x1,5	30035176	30035165
30035397	8x1	M16x1,5	30035177	30035165
30035398		M22x1,5	30035177	30035165
30035399	10x1,5	M16x1,5	30035179	30035164
30035400	12x1,5	M16x1,5	30035180	30035164
30035401		M22x1,5	30035180	30035165
30035402	16x2	M22x1,5	30035183	30035165



3 VIE GIREVOLE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	3 vie	Plug-in
30035405	6x1	M16x1,5	30035188	30035164
30035406		M22x1,5	30035188	30035165
30035407	8x1	M12x1,5	30035189	30035162
30035408		M16x1,5	30035189	30035165
30035409		M22x1,5	30035189	30035165
30035410	10x1,5	M16x1,5		30035164
30035411	12x1,5	M16x1,5	30035190	30035164
30035412		M22x1,5	30035190	30035165
30035413	16x2	M22x1,5		30035165





RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI



3 VIE GIREVOLE

30035420
30035421

30035422
30035423

30035424

30035425
30035426

30035427

Descrizione		Composizione	
T	M	3 vie	Plug-in
6x1	M16x1,5		30035164
	M22x1,5		30035165
8x1	M16x1,5	30035195	30035164
	M22x1,5	30035195	30035165
10x1,5	M16x1,5	30035196	30035164
12x1,5	M16x1,5	30035197	30035164
	M22x1,5		30035165
16x2	M22x1,5		30035165



RACCORDO DIRITTO

DIRITTO

	A	B
30035450	M 10 x 1	T 6
30035451	M 12 x 1	T 6
30035452	M 12 x 1,25	T 6
30035453	M 12 x 1,5	T 6
30035454	M 14 x 1,5	T 6
30035455	M 16 x 1,5	T 6
30035456	M 20 x 1,5	T 6
30035457	M 22 x 1,5	T 6
30035458	M 12 x 1,25	T 8
30035459	M 12 x 1,5	T 8
30035460	M 14 x 1,5	T 8
30035461	M 16 x 1,5	T 8
30035462	M 22 x 1,5	T 8
30035463	M 12 x 1,5	T 10
30035464	M 14 x 1,5	T 10
30035465	M 16 x 1,5	T 10
30035466	M 22 x 1,5	T 10
30035467	M 12 x 1,5	T 12
30035468	M 14 x 1,5	T 12
30035469	M 16 x 1,5	T 12
30035470	M 18 x 1,5	T 12
30035471	M 20 x 1,5	T 12
30035472	M 22 x 1,5	T 12
30035473	M 22 x 1,5	T 14
30035474	M 16 x 1,5	T 15
30035475	M 22 x 1,5	T 15
30035476	M 16 x 1,5	T 16
30035477	M 18 x 1,5	T 16
30035478	M 22 x 1,5	T 16
30035479	M 22 x 1,5	T 18
30035480	M 22 x 1,5	T 20
30035481	M 28 x 1,5	T 20



DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B	d
30035490	M 16 x 1,5	T 10	M 16 x 1,5
30035491	M 16 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035492	* M 16 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035493	M 22 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035494	M 22 x 1,5	T 15	M 22 x 1,5


* Spessore esagono maggiore.





RACCORDI ESTREMITA DRETTO IN ACCIAIO SERIE DIN 2353 FITINGURI DREPTE DIN OTEL DIN 2353


RACCORDI AD OGIVA

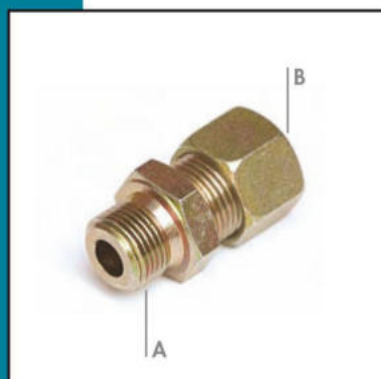

DIRITTO - FILETTATURA GAS CILINDRICA

30035505
30035506
30035507
30035508
30035509
30035500
30035502
30035510
30035510/1
30035504
30035510/2
30035501
30035503
30035511
30035504/1
30035512
30035514/1
30035514
30035516
30035518

A	B
G 1/8"	T 6
G 1/4"	T 6
G 1/4"	T 8
G 1/4"	T 10
G 1/4"	T 12
G 3/8"	T 8
G 3/8"	T 10
G 3/8"	T 12
G 3/8"	T 14
G 3/8"	T 15
G 3/8"	T 16
G 1/2"	T 8
G 1/2"	T 10
G 1/2"	T 12
G 1/2"	T 15
G 1/2"	T 16
G 1/2"	T 18
G 3/4"	T 18
G 3/4"	T 20
G 3/4"	T 22



DIRITTO DI CONGIUNZIONE


30035520
30035521
30035522
30035523
30035524
30035525
30035526
30035527
30035528
30035529
30035530
30035531
30035532

A	B
T 3	T 3
T 4	T 4
T 5	T 5
T 6	T 6
T 8	T 8
T 10	T 10
T 12	T 12
T 14	T 14
T 15	T 15
T 16	T 16
T 18	T 18
T 20	T 20
T 22	T 22
T 6	T 8
T 8	T 10
T 10	T 12



DIRITTO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

	A-B	d
30035550	T 8	M 14 x 1,5
30035551	T 10	M 16 x 1,5
30035552	T 12	M 18 x 1,5
30035553	T 15	M 22 x 1,5
30035554	T 16	M 22 x 1,5



DIRITTO CON ESTREMITÀ PER TUBO SBORDATO

	A	B
30035555	M 22 x 1,5	T 12



GOMITO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

	A - B	d
30035734	T 6	M 12 x 1,5
30035735	T 8	M 14 x 1,5
30035736	T 10	M 16 x 1,5
30035737	T 12	M 18 x 1,5
30035738	T 14	M 20 X 1,5
30035740	T 15	M 22 X 1,5
30035739	T 16	M 24 X 1,5



GOMITO DI CONGIUNZIONE

	A - B
30035725	T 4
30035726	T 5
30035727	T 6
30035728	T 8
30035729	T 10
30035730	T 12
30035731	T 14
30035732	T 15
30035733	T 16
30035733/1	T 18





RACCORDI AD OGIVA

GOMITO ORIENTABILE

	A	B
30035750	G 1/4"	T10
30035751	M 10 x 1	T 6
30035752	M 12 x 1,5	T 6
30035753	M 16 x 1,5	T 6
30035754	M 22 x 1,5	T 6
30035755	M 12 x 1,25	T 8
30035756	M 12 x 1,5	T 8
30035757	M 14 x 1,5	T 8
30035758	M 16 x 1,5	T 8
30035759	M 22 x 1,5	T 8
30035760	M 12 x 1,5	T 10
30035761	M 14 x 1,5	T 10
30035762	M 16 x 1,5	T 10
30035763	M 22 x 1,5	T 10
30035764	M 16 x 1,5	T 12
30035765	M 12 x 1,5	T 12
30035766	M 18 x 1,5	T 12
30035767	M 14 x 1,5	T 12
30035768	M 22 x 1,5	T 12
30035769	M 22 x 1,5	T 14
30035770	M 22 x 1,5	T 15
30035771	M 22 x 1,5	T 16
30035772	M 22 x 1,5	T 20



GOMITO ORIENTABILE E ATTRAVERSAMENTO

	A	B
30035775	M 16 x 1,5	T 12




GOMITO ORIENTABILE - ORIENTABILE

	A	B
30035776	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5






RACCORDI AD OGIVA




3 VIE ORIENTABILE

	A	B	C
30035789	M 12 x 1,5	T 8	T 8
30035790	M 16 x 1,5	T 8	T 8
30035791	M 22 x 1,5	T 8	T 8
30035792	M 22 x 1,5	T 10	T 10
30035793	M 22 x 1,5	T 12	T 12
30035794	M 22 x 1,5	T 16	T 16



3 VIE DI CONGIUNZIONE

	A	B	C
30035795	T 6	T 6	T 6
30035796	T 8	T 8	T 8
30035797	T 10	T 10	T 10
30035798	T 12	T 12	T 12
30035799	T 16	T 12	T 12
30035800	T 16	T 16	T 16
30035801	T 20	T 20	T 20



RACCORDO INTERMEDIO A CROCE

	SERIE	Ø TUBO	L	CH1
30035805	L	6	60	13
30035802	L	8	29	17
30035803	L	10	30	19
30035804	L	12	32	22



RACCORDI AD OGIVA

3 VIE ORIENTABILE


	A	B	C
30035810	T 8	M 12 x 1,5	T 8
30035811	T 10	M 22 x 1,5	T 10
30035812	T 12	M 16 x 1,5	T 12
30035813	T 12	M 22 x 1,5	T 12
30035814	T 20	M 22 x 1,5	T 20



RACCORDO A 4 VIE

4 VIE ORIENTABILE

	A	B	C	D
30035820	M 22 x 1,5	T 10	T 10	T 10
30035821	M 22 x 1,5	T 12	T 12	T 12

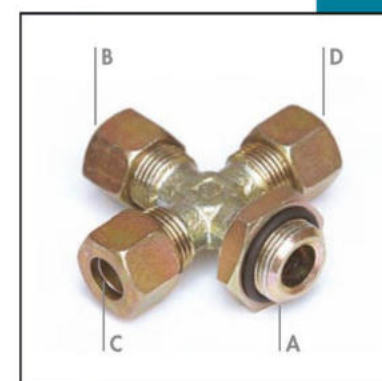



DADO

DADO DI SERRAGGIO

	tubo	filettatura
30035950	T 4	M8 x 1
30035951	T 5	M10 x 1
30035952	T 6	M12 x 1,5
30035953	T 8	M14 x 1,5
30035954	T 10	M16 x 1,5
30035955	T 12	M18 x 1,5
30035956	T 14	M22 x 1,5
30035957	T 15	M22 x 1,5
30035958	T 16	M22 x 1,5
30035959	T 18	M26 x 1,5
30035960	T 20	M27 x 1,5
30035961	T 16	M24 x 1,5
30035962	T 22	M30 x 2



DADO PER RACCORDO ORIENTABILE CON GUARNIZIONI

Cod 1 Con O-RING	A
30035295	M12 x 1.5
30035296	M16 x 1.5
30035297	M22 x 1.5



DADO PER RACCORDO ORIENTABILE

		cod OR *
30035965	M 10 x 1	9550 023
30035966	M 12 x 1.5	9550 050
30035967	M 16 x 1.5	9550 017
30035968	M 18 x 1.5	9550 047
30035969	M 20 x 1.5	9550 014
30035970	M 22 x 1.5	9550 026
30035971	M 28 x 1.5	9550 033



* fornito separatamente

DADO PER RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO

30035975	M 12 x 1.5
30035976	M 16 x 1.5
30035977	M 18 x 1.5
30035978	M 22 x 1.5
30035979	M 30 x 2





RACORDI ARIA PER CAMIONI, BUS E RIMORCHI RACORDURI PENTRU CAMIOANE, BUSURI SI REMORCI

COMPONENTI E ACCESSORI

BUSSOLA

BUSSOLA DI RINFORZO

	A x B
30036004	3 x 2 4 x 2
30036006	6 x 3
30036007	6 x 4
30036008	8 x 5
30036009	8 x 6
30036010	10 x 6
30036011	10 x 6,5
30036012	10 x 7
30036013	10 x 8 12 x 8
30036015	12 x 9
30036016	12 x 10
30036018	14 x 12 15 x 12
30036019	15 x 11
30036021	16 x 12
30036022	16 x 13
30036023	18 x 14
30036024	18 x 15
30036025	20 x 16



A = diametro esterno tubo

B = diametro interno tubo

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO BISTRATO

	Tubo (dim. interna)
30036026	T 7
30036027	T 8,8
30036028	T 11,32
30036029	T 15,8



Da utilizzarsi solo per tubo bistrato. Per il montaggio utilizzare l'apposita attrezzatura

ANELLO DI RITENUTA - OGIVA

	tubo
30035980	T 3
30035981	T 4
30035982	T 5
30035983	T 6
30035984	T 8
30035985	T 10
30035986	T 12
30035987	T 14
30035988	T 15
30035989	T 16
30035990	T 18
30035991	T 20
30035992	T 22



COMPONENTI E ACCESSORI



TAPPO

TAPPO FILETTATO

	filettatura
30036035	M 8 x 1
30036036	M 10 x 1
30036037	M 10 x 1,25
30036038	M 10 x 1,5
30036039	M 12 x 1
30036040	M 12 x 1,25
30036041	M 12 x 1,5
30036042	M 14 x 1,5
30036043	M 16 x 1,5
30036044	M 20 x 1,5
30036045	M 22 x 1,5
30036046	M 24 x 1,5
30036047	M 26 x 1,5
30036048	M 28 x 1,5
30036049	M 30 x 1,5
30036050	G 1/8"
30036051	G 1/4"
30036052	G 3/8"
30036053	G 1/2"
30036054	G 3/4"
30036055	G 1"



PRESE DI CONTROLLO

PRESA DI CONTROLLO MASCHIO

Attacco conforme alla norma UNI ISO 3583

	A	ch
30036066	M14 x 1,5	22
30036067	M16 x 1,5	22
30036068	M22 x 1,5	28

Fluido utilizzato: aria
 Pressione di esercizio: max 14 bar
 Temperatura di impiego: -40°C + 80°C





RACCORDI AD OGIVA

RACCORDO CON MOLLA

DIRITTO CON MOLLA

	A	B
30035580	M 16 x 1,5	T 10
30035581	M 16 x 1,5	T 12
30035582	M 18 x 1,5	T 12
30035583	M 22 x 1,5	T 12
30035584	M 16 x 1,5	T 16
30035585	M 18 x 1,5	T 16
30035586	M 22 x 1,5	T 16



MOLLA

	tubo
30035590	T 10
30035591	T 12
30035592	T 16



DADO PER MOLLA

	tubo	A
30035595	T 10	M 16 x 1.5
30035596	T 12	M 18 x 1.5
30035597	T 16	M 22 x 1.5



RACCORDO

TERMINALE PER TUBO SBORDATO

	A	B
30035600	T 5	M 10 x 1
30035601	T 5	M 10 x 1,25
30035602	T 5	M 12 x 1
30035603	T 6	M 12 x 1
30035604	T 6	M 12 x 1,25
30035605	T 14	M 22 x 1,5





RACCORDI AD OGIVA PENTRU MOTORINA

RACCORDO A OCCHIO

OCCHIO



30035665

30035666

30035667

30035680

30035681

30035682

30035683

30035684

30035685

30035686

30035687

30035688

30035671

30035689

30035690

30035691

30035692

30035672

30035673

30035674

30035693

A*

B

1/4

T12

3/8

T12

1/2

T15

D10

T6

D12

T6

D12

T8

D14

T8

D16

T8

D12

T10

D14

T10

D16

T10

D18

T10

D20

T10

D22

T10

D16

T12

D20

T12

D22

T12

D18

T12

D18

T14

D20

T14

D22

T16

* Foro per bocchettone filettato

BOCCHETTONE



30035707

30035695

30035696

30035697

30035698

30035699

30035700

30035701

30035702

30035703

30035704

30035705

30035706

30035714

30035715

30035716

30035717

30035718

A

M 6 x 1

M 8 x 1

M 8 x 1,25

M 10 x 1

M 10 x 1,25

M 10 x 1,5

M 12 x 1,25

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

M 16 x 1,5

M 18 x 1,5

M 20 x 1,5

M 22 x 1,5

G 1/4

G 3/8

G 1/2

G 3/4

G 1



RACCORDI PER GASOLIO - RACORDURI PT MOTORINA

BOCCHETTONE DOPPIO

	A
30035710	M 12 x 1,5
30035711	M 14 x 1,5
30035712	M 16 x 1,5
30035713	M 22 x 1,5
30035709	M10 x 1
30035712/1	M18 x 1,5
30035720	1/4
30035721	3/8
30035722	1/2



OCCHIO CON ATTACCO PER TUBO IN GOMMA

articolo/cod	A	B
300704650	Ø 6	T Ø 6
300704651	Ø 10	T Ø 6
300704652	Ø 12	T Ø 6
300704653	Ø 10	T Ø 8
300704654	Ø 12	T Ø 8
300704655	Ø 14	T Ø 8
300704656	Ø 12	T Ø 10
300704657	Ø 14	T Ø 10
300704658	Ø 16	T Ø 10
300704660	Ø 16	T Ø 12
300704661	Ø 20	T Ø 12
300704662	Ø 18	T Ø 5/8
300704663	Ø 26	T Ø 3/4




* d = diametro interno tubo in gomma




Componenti oleodinamici

NIPPLES DI CONGIUNZIONE JIC 74°




ARTICOLO	A	B	L	CH
30036710/30	7/16"-20	7/16"-20	34,5	14
30036710/32	1/2"-20	1/2"-20	34,5	14
30036710/34	9/16"-18	9/16"-18	38	19
30036710/36	3/4"-16	3/4"-16	40	22
30036710/38	7/8"-14	7/8"-14	50	27
30036710/40	1"1/16-12	1"1/16-12	55	30
30036710/42	1"3/16-12	1"3/16-12	57	32
30036710/44	1"5/16-12	1"5/16-12	57	36

NIPPLES DI RIDUZIONE




ARTICOLO	A	B	L	CH
30036724	1/8"	1/4"	25	19
30036721	1/4"	1/2"	34	27
30036721/10	3/8"	1/8"	28	22
30036720	3/8"	1/4"	32	22
30036722	3/8"	1/2"	37	27
30036722/10	3/8"	1/2" NPT	40	24
30036723	1/2"	3/4"	40	32
30036723/10	5/8"	3/8"	37	27
30036723/12	5/8"	1/2"	38	27
30036723/14	3/4"	3/8"	40	32
30036735	3/4"	1"	47	41
30036735/11	1"	1" 1/4	55	50
30036735/12	1" 1/2	1" 1/4	56	55
30036735/14	2"	1" 1/4	57	70
30036735/16	2"	1" 1/2	58	70
30036722/3	1/4"	14x1,5	30	19
30036727	1/4"	16x1,5	31	22
30036728	1/4"	18x1,5	33	24
30036722/0	3/8"	14x1,5	32	22
30036722/4	3/8"	16x1,5	32	22
30036722/1	3/8"	18x1,5	32	22
30036722/6	3/8"	20x1,5	37	27
30036722/5	3/8"	22x1,5	37	27
30036729	1/2"	18x1,5	38	27
30036729/1	1/2"	20x1,5	38	27
30036730	1/2"	22x1,5	38	27
30036730/10	1/2"	24x1,5	40	30
30036730/12	5/8"	18x1,5	38	27
30036730/14	5/8"	22x1,5	39	27
30036735/2	3/4"	18x1,5	40	32
30036735/4	3/4"	22x1,5	42	32
30036735/10	3/4"	26x1,5	43	32
30036731	18x1,5	16x1,5	32	22
30036733	22x1,5	18x1,5	40	27
30036735/5	22x1,5	20x1,5	42	32
30036735/6	24x1,5	22x1,5	42	32

NIPPLES DI RIDUZIONE JIC 74° - GAS




ARTICOLO	A	B	L	CH
30036710/10	1/2"-20	3/8" GAS	33	22
30036710/12	9/16"-18	1/4" GAS	33	17
30036710/14	9/16"-18	3/8" GAS	36	22
30036710/16	3/4"-16	3/8" GAS	38	22
30036710/18	3/4"-16	1/2" GAS	44	27
30036710/20	1"1/16-12	3/4" GAS	50	32
30036710/24	1"5/16-12	1" GAS	57	41

NIPPLES DI CONGIUNZIONE




ARTICOLO	A	B	L	CH
30036709	1/8"	1/8"	21	14
30036710	1/4"	1/4"	30	19
30036711	3/8"	3/8"	34	22
30036712	1/2"	1/2"	38	27
30036712/10	1/2"	1/2" NPT	41	22
30036712/12	5/8"	5/8"	41	27
30036713	3/4"	3/4"	43	32
30036714	1"	1"	50	41
30036714/10	1" 1/4	1" 1/4	55	50
30036714/11	1" 1/2	1" 1/2	57	55
30036714/12	2"	2"	59	70
30036714/14	12x1,5	12x1,5	28	17
30036715	14x1,5	14x1,5	30	19
30036716	16x1,5	16x1,5	34	22
30036717	18x1,5	18x1,5	34	22
30036718	20x1,5	20x1,5	36	27
30036719	22x1,5	22x1,5	40	27
30036719/10	24x1,5	24x1,5	38	30
30036719/12	26x1,5	26x1,5	44	32

NIPPLES DI CONGIUNZIONE MASCHIO-FEMMINA DADO GIREVOLE




ARTICOLO	A	L. MAX	CH1	CH2
30036710/50	1/4"	33	19	19
30036710/52	3/8"	39	22	22
30036710/54	1/2"	44	27	27
30036710/56	3/4"	53	32	32
30036710/58	1"	55	41	41

RIDUZIONI MASCHIO-FEMMINA




ARTICOLO	A	B	L	E	CH
30036751/10	1/8"	1/4"	27,5	20	19
30036751	1/4"	3/8"	36	25	22
30036756	1/4"	1/2"	35	24	27
30036750	3/8"	1/8"	32	19	22
30036752	3/8"	1/4"	38	25	22
30036753	3/8"	1/2"	38	25	27
30036755	1/2"	1/4"	40	27	27
30036754	1/2"	3/8"	40	25	27
30036758	1/2"	3/4"	49	35	32
30036757	3/4"	3/8"	54	40	27
30036768	3/4"	1/2"	51	35	32
30036769	3/4"	1"	54	40	40
30036769/10	3/4"	1" 1/4	49	36	50
30036769/12	3/4"	1" 1/2	51	34	55
30036759	1"	3/4"	64	41	41
30036759/12	1"	1" 1/4	51	32	50
30036759/14	1"	1" 1/2	53	34	55
30036759/16	1" 1/4	1"	51	30	50
30036759/18	1" 1/4	1" 1/2	61	41	55
30036759/20	1" 1/2	1"	62	41	55
30036759/22	1" 1/2	1" 1/4	62	41	55
30036759/10	1/4"	16x1,5	32	20	22
30036760	3/8"	16x1,5	31	19	22
30036761	3/8"	18x1,5	38	25	24
30036762	1/2"	18x1,5	40	26	27
30036763	1/2"	22x1,5	36	22	27
30036764	18x1,5	3/8"	40	25	24
30036765	18x1,5	1/2"	35	20	27
30036767	22x1,5	1/2"	41	26	27
30036767/10	22x1,5	18x1,5	37	22	27

RIDUZIONI BASSE MASCHIO-FEMMINA



ARTICOLO	A	B	L	CH
30036700/10	1/4"	1/8"	18	19
30036700	3/8"	1/4"	22	22
30036701	1/2"	1/4"	24	27
30036702	1/2"	3/8"	23	27
30036703	3/4"	1/2"	25	32
30036704	1"	3/4"	32	40
30036704/10	1"	1/2"	29	40
30036704/12	1" 1/4	3/4"	37	50
30036704/14	1" 1/4	1"	35	50
30036704/16	1" 1/2	1"	37	55
30036704/18	1" 1/2	1" 1/4	36	55

PROLUNGA FEMMINA-FEMMINA




ARTICOLO	F	L	CH
30036770	1/4"	30	19
30036771	3/8"	35	22
30036772	1/2"	35	27
30036773	3/4"	40	32
30036774	1"	50	41
30036774/10	1" 1/4	55	50




RACCORDI OLEODINAMICI ALTA PRESSIONE RACODURI OLEODINAMICE PRESIUNE INALTA

**ADATTATORE A "L" CON ATTACCO
FILETTATO FEMMINA**
ADAPTATEUR A "L" FILET FEMELE




	F FILETTO	L
3003710	1/4"	22
3003712	3/8"	26
3003714	1/2"	31
3003716	3/4"	35

**ADATTATORE A "T" CON ATTACCO
FILETTATO FEMMINA**
ADAPTATEUR A "T" FILET FEMELE




	F FILETTO	L	H
3003720	1/4"	44	22
3003722	3/8"	52	26
3003724	1/2"	62	31
3003726	3/4"	70	35

GIUNTO GIREVOLE IN LINEA



ARTICOLO	A	B	C
3003730	1/4"	69	30,5
3003732	3/8"	78	41,5
3003734	1/2"	86	44
3003736	3/4"	80	49
3003738	1"	90	54,5


GIUNTO GIREVOLE 90°



ARTICOLO	A	B	C
3003740	1/4"	61	33
3003742	3/8"	66	37
3003744	1/2"	70	42
3003746	3/4"	100	55
3003748	1"	113	60

ADATTATORE ORIENTABILE 90° MASCHIO-MASCHIO CON OR


ARTICOLO/COLO	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	B	B2	C2	CH	CH1	PN
3003750	1/4"	1/4"	27	32	9,5	14	19	350
3003752	3/8"	3/8"	29	37	9,5	19	22	350
3003754	1/2"	1/2"	35	43	13,0	22	27	200
3003756	3/4"	3/4"	43	50,5	13,0	27	36	200
3003758	1"	1"	45,5	52,5	16,0	33	41	120



RACCORDI OLEODINAMICI ALTA PRESSIONE RACODURI OLEODINAMICHE PRESIUNE INALTA



RUBINETTI A SFERA A 2 VIE CON FORI DI FISSAGGIO OLIODINAMICA PER IDAULICA

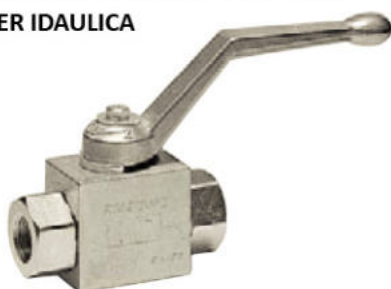

ARTICOLO	TIPO	MAX. PRESSIONE (bar)
3003760	1/4	400
3003761	3/8	400
3003762	1/2	400
3003763	3/4	350
3003764	1"	320

RUBINETTI A SFERA A 3 VIE OLIODINAMICA PER IDAULICA



ARTICOLO	ATTACCHI	MAX. PRESSIONE (bar)
3003766	1/4"	350
3003767	3/8"	350
3003768	1/2"	350
3003769	3/4"	350
3003770	1"	320

REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE

REGULATEUR DE DEBIT BIDIRECTIONNEL
FLOW CONTROL VALVES
BEIDSEITIGES FLUSSREGELVENTIL
REGULADOR BIDIRECCIONAL



Applicazione

Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni. Regolazione molto sensibile.

Application


This valve is used to adjust flow speed in both direction.
Good quality adjustment.

ARTICOLO	ATTACCHI	POR TATA Lt/1'	PRESS. MAX. BAR
3003792	1/4"	15	350
3003793	3/8"	30	350
3003794	1/2"	50	350
3003795	3/4"	80	280



RACCORDI IDRAULICI - RACORDURI HIDRAULICE

INNESTI RAPIDI A VALVOLA - FASTER Serie NV



CARATTERISTICHE

- Connessione: arretrando la ghiera.
- Disconnessione: arretrando la ghiera.
- Occlusione: a valvola sporgente (serie NV) o a sfera (serie NS).
- Innestabilità: in assenza di pressione.
- Disinnestabilità in pressione: non consentita.
- Intercambiabilità: norma ISO7241-1 parte A (solo base 1/2").

ARTICOLO MASCHIO	ARTICOLO FEMMINA	A	B	C	D	L	CH
300701020	300701025	1/4" Gas	50	33	27	66	19
300701021	300701026	3/8" Gas	59,5	39	33	78	24
300701022	300701027	1/2" Gas	66	44	38	88	27
300701023	300701028	3/4" Gas	82,5	53,5	48	107	34
300701024	300701029	1" Gas	100	66	56	132	41

TAPPI PROTETTIVI AUTOMATICI PER INNESTI A FRENATURA CAPACE PROTECTOARE AUTOMATICE PT SISTEMELE DE FARANARE

	DESCRIZIONE	Ø	IMPIEGHI	COLORE
300701031	INNESTO 1/2"		300701022	blu
300701032	INNESTO 1/2"		300701022	rosso



TAPPI DI PROTEZIONE PARAPOLVERE PER INNESTI RAPIDI CAPAC PROTECTIE PENTRU CUPLAJE RAPIDE

TAPPO FEMMINA		
ARTICOLO	MISURA	COLORE
300701033	1/4"	BLU
300701034	3/8"	BLU
300701035	1/2"	BLU
300701036	3/4"	BLU
300701037	1"	BLU



TAPPO MASCHIO		
ARTICOLO	MISURA	COLORE
300701043	1/4"	BLU
300701044	3/8"	BLU
300701045	1/2"	BLU
300701046	3/4"	BLU
300701047	1"	BLU







RIEPILOGO BOBINE PER ELETTRODISTRIBUTORI "ED-EDC"



RÉSUMÉ BOBINES POUR ÉLECTROVANNES DE CONTRÔLE « ED-EDC » - OVERVIEW OF COILS FOR "ED-EDC" CONTROL SOLENOID VALVES -
ÜBERSICHT DER SPULEN FÜR ELEKTROVERTEILER „ED-EDC“ - RESUMEN BOBINAS PARA ELECTRODISTRIBUIDORES "ED-EDC"





ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701110	Bobina 12V
300701112	Bobina 24V





ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701126	Bobina 12V
300701128	Bobina 24V





ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701114	Bobina 12V
300701116	Bobina 24V





ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701130	Bobina 12V
300701132	Bobina 24V





ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701118	Bobina 12V
300701120	Bobina 24V



ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701134	Bobina PROPORZIONALE 12V
300701136	Bobina PROPORZIONALE 24V



ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701122	Bobina 12V
300701124	Bobina 24V



ARTICOLO	DESCRIZIONE
300701138	Bobina 12V
300701140	Bobina 24V



RACCORDO INTERMEDIARIO
 DRITTO PLASTICA
 RACORD INTERMEDIAR DREPT
 DE PLASTIC



CODICE	MISURA	CONF.
30007001	1/4 x 1/4	10
30007002	1/2 x 1/2	10
30007003	3/8 x 3/8	10
30007004	3/16 x 3/16	10
30007005	5/16 x 5/16	10
30007006	5/32 x 5/32	10
300071816	5/16-1/4 x 5/16-1/4	10
300071817	1/2-3/8 x 1/2-3/8	10
300071830	4 x 4	10
300071832	6 x 6	10
300071834	8 x 8	10
300071836	10 x 10	10
300071838	12 x 12	10
300071824	13 x 13	10

ACCAIO - OTEL



RACCORDO DIRITTO
 INTERMEDIO

RACORD DREPT
 INTERMEDIAR

CODICE	MISURA	CONF.
300071804	4x4	10
300071805	5x5	10
300071806	6x6	10
300071807	7x7	10
300071808	8x8	10
300071809	9x9	10
300071810	10x10	10
300071811	11x11	10
300071812	12x12	10
300071813	13x13	10
300071814	14x14	10
300071815	15x15	10
300071819	16x16	10
300071801	4x6	10
300071802	6x8	10
300071803/1	6x10	10
300071803	8x10	10
300071803/3	8x12	10
300071803/2	10x12	10
300071803/4	12x16	10

MANOMETRI ALLA GLICERINA

MANOMETRES A LA GLYCERINE - GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES - GLYZERIN MANOMETER - MANOMETROS CON GLICERINA

CASSA IN ABS

COFFRET EN ABS - ABS CASE - ABS-GEHÄUSE - CAJA DE ABS



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003771	0 ÷ 10	63	1/4"
3003772	0 ÷ 25		
3003773	0 ÷ 40		
3003774	0 ÷ 60		
3003774/1	0 ÷ 100		

new



CASSA IN ABS



ARTICOLO	SCALA BAR	BANDA ROSSA	ATTACCO	Ø mm	CASSA	APPLICAZIONE			
3003777	0÷6	-	1/4"	63	ABS	Irrigazione a goccia			
3003778	0÷16	-				Irrigazione a goccia			
3003779	0÷40	20-40				Irrigazione a goccia			
3003781	0÷60	30-60				Pompe irroratrici			
3003782	0÷100	50-100				Pompe irroratrici			
3003783	0÷120	NU SE MAI FABRICA				Pompe irroratrici			
3003784	0÷160	80-160				Pompe irroratrici			
3003785	0÷250	125-250				Pompe irroratrici			
3003786	0÷315	150-315				Idropulitrici			
						Idropulitrici			
						Idropulitrici			

ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003790/5	0 ÷ 25	63	1/4"

new

CASSA IN ABS



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003790/7	0 ÷ 25	63	1/4"
3003790/8	0 ÷ 80		

CASSA IN INOX

COFFRET EN INOX - INOX CASE - INOX-GEHÄUSE - CAJA DE INOX



ARTICOLO	SCALA bar	ATTACCO	Ø mm	CASSA	APPLICAZIONE
3003786/1	0 ÷ 16	1/2"	100	INOX	Pompe irrigatrici Gruppi irriganti
3003786/2	0 ÷ 25				
3003786/3	0 ÷ 40				
3003786/4	0 ÷ 60				
3003786/5	0 ÷ 100				



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO	APPLICAZIONE
3003776/1	0 ÷ 5/25	63	1/4"	Pompe irrigatrici Gruppi irriganti
3003776/2	0 ÷ 15/60			
3003776/3	0 ÷ 20/60			
3003776/4	0 ÷ 5/25			

segue MANOMETRI ALLA GLICERINA

MANOMETRES A LA GLYCERINE - GLYCERIN FILLED PRESSURE GAUGES - GLYZERIN MANOMETER - MANOMETROS CON GLICERINA

segue CASSA IN INOX

COFFRET EN INOX - INOX CASE - INOX-GEHÄUSE - CAJA DE INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003789	0 ÷ 400	63	1/4"
3003790	0 ÷ 600		



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003775	0 ÷ 5/25	63	1/4"
3003776	0 ÷ 15/60		

Manovuotometro alla glicerina

Scatola in acciaio-Meccanismo ad orologeria Burdon con scala -1/+3



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003780/7	-1 ÷ 3	60	1/4"
3003780/8	-1 ÷ 3	100	1/2"

CASSA IN INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003790/1	0 ÷ 25	100	1/4"
3003790/2	0 ÷ 15/60		

CASSA IN INOX



ARTICOLO	SCALA BAR	Ø mm	FILETTO
3003780/1	0 ÷ 10	63	1/4"
3003780/2	0 ÷ 16		
3003780	0 ÷ 25		
3003780/3	0 ÷ 40		
3003780/4	0 ÷ 60		
3003780/5	0 ÷ 100		
3003780/6	0 ÷ 250		
3003787	0 ÷ 400		
3003788	0 ÷ 600		




ACCIAIO - OTEL



**RACCORDO DIRITTO
MASCHIO CONICO**

**RACORD DREPT
MASCUL CONIC**




CODICE	MISURA	CONF.
300072028	4 - M5	25
300072029	4 - 1/8	25
300072030	6 - 1/8	25
300072031	6 - 1/4	25
300072032	8 - 1/8	25
300072032/1	8 - 1/4	25
300072032/2	8 - 3/8	25
300072033	10 - 1/4	10
300072036	10 - 3/8	10
300072037	12 - 1/4	10
300072033/1	12 - 3/8	10
300072035	14 - 1/2	10

ACCIAIO - OTEL



**RACCORDO DIRITTO
FEMMINA
RACORD DREPT
FEMELA**




CODICE	MISURA	CONF.
300072019	4 - 1/8	25
300072019/1	5 - 1/8	25
300072020	6 - 1/8	25
300072021	6 - 1/4	25
300072022	8 - 1/8	25
300072023	8 - 1/4	25
300072025	10 - 1/4	10
300072024	10 - 3/8	10

ACCIAIO - OTEL



**RACCORDO
AL ORIENTABILE
MASCHIO CONICO
RACORD ORIENTABIL
MASCUL CONIC**



CODICE	MISURA	CONF.
300072026	4 - M5	25
300072027	4 - 1/8	25
300072038	6 - 1/8	25
300072040	8 - 1/8	25
300072039	6 - 1/4	25
300072041	8 - 1/4	10
300072042	10 - 1/4	10
300072043	10 - 3/8	10
300072044	12 - 3/8	10
300072045	12 - 1/4	10
300072047	12 - 1/2	10
300072046	14 - 1/2	10




RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO RILSAN RACORDURI AUTOMATICE PENTRU TUBURI RILSAN



RACCORDO AL
INTERMEDIO


RACORD
INTERMEDIAR



CODICE	MISURA	CONF.
300072004	4	10
300072006	6	10
300072008	8	10
300072010	10	10
300072012	12	10
300072014	14	10
300072015	15 PLASTIC	10
300072016	16 PLASTIC	10



RACCORDO
ORIENTABILE
RACORD ORIENTABIL
MASCUL CONIC




CODICE	MISURA	CONF.
300071897	4 - 1/8	10
300071898	6 - 1/8	10
300071899	6 - 1/4	10
300071900	8 - 1/4	10
300071901	10 - 1/4	10
300071902	12 - 3/8	10
300071903	12 - 1/4	10
300071903/10	12 - 1/2	10



RACCORDO
INTERMEDIO

RACORD
INTERMEDIAR




CODICE	MISURA	CONF.
300071904	4	10
300071905	5	10
300071906	6	10
300071908	8	10
300071910	10	10
300071912	12	10
300071914	14	10
300071909	15 PLASTIC	10
300071911	16 PLASTIC	10



RACCORDO
INTERMEDIO

RACORD
INTERMEDIAR



CODICE	MISURA	CONF.
300071915	4x4	25
300071916	6x6	25
300071917	8x8	25
300071918	10x10	25



AUTOMATICO
DIRITTO LISCI

AUTOMATIC
DREPT NETED

CODICE	A	B
30035850	G 1/8	L6
30035851	G 1/4	L6
30035852	G 1/8	L8
30035853	G 1/4	L8
30035854	G 1/4	L10



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER


INTERMEDIO STRAIGHT			
	3000721/10	x 6	3000721/12 8 x 10
	3000721/11	6 x 8	3000721/13 10 x 12
INTERMEDIO T EE			
	3000721/20	4 x 6	3000721/22 8 x 10
	3000721/21	6 x 8	3000721/23 10 x 12
INTERMEDIO A "L"			
	3000721/30	6 x 4	3000721/32 10 x 8
	3000721/31	8 x 6	3000721/33 12 x 10
DADO BLOCCAGGIO			
	3000721/40	6 x 4	3000721/42 10 x 8
	3000721/41	8 x 6	3000721/43 12 x 10
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO			
	300072306	mis. 6	300072312 mis. 12
	300072308	8	300072314 14
	300072310	10	
DADO DI BLOCCAGGIO			
	300072406	mis. 6	300072412 mis. 12
	300072408	8	300072414 14
	300072410	10	
BICONO IN OTTONE			
	300072505	mis. 4	300072508 mis. 10
	300072506	6	300072509 12
	300072507	8	300072510 14



RUBINETTO DI LINEA A SFERA MASCHIO

	CODICE	DESCRIZIONE
	300072701	3/8"
	300072702	1/2"
	300072703	3/4"
	300072704	1"

RUBINETTO DI LINEA A SFERA FEMMINA

	300072705	3/8"
	300072706	1/2"
	300072707	3/4"
	300072708	1"
	300072708/10	1 - 1/4"
	300072708/15	1 - 1/2"
	300072708/20	2"

RUBINETTO DI LINEA A SFERA, MASCHIO-FEMMINA

	300072709	3/8"
	300072710	1/2"
	300072711	3/4"
	300072712	1"

VALVOLA DI FONDO EURA SENZA FILTRO - FIV




3/8"	300072730
1/2"	300072732
3/4"	300072734
1"	300072736
1 - 1/4"	300072738
1 - 1/2"	300072740
2"	300072742

SOLO FILTRO INOX PER VALVOLA DI FONDO




3/8"	300072750
1/2"	300072752
3/4"	300072754
1"	300072756
1 - 1/4"	300072758
1 - 1/2"	300072760
2"	300072762


**PRESA C/AGGANCO A SFERA FILETTATA MASCHIO**

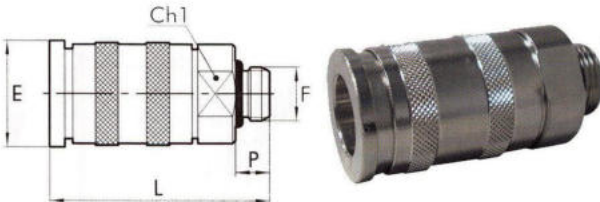	COD.	F	Ch1	L	E	P
	300074610	1/8	16	37.0	18.5	6.0
	300074611	1/4	16	39.0	18.5	8.0
	300074612	1/4	21	50.0	24.0	8.0
	300074613	3/8	23	58.0	26.0	9.0
	300074614	1/4	23	57.0	26.0	8.0
	300074615	1/2	30	71.0	33.0	11.0
GIGANTE						


PRESA C/AGGANCO A SFERA FILETTATA FEMMINA

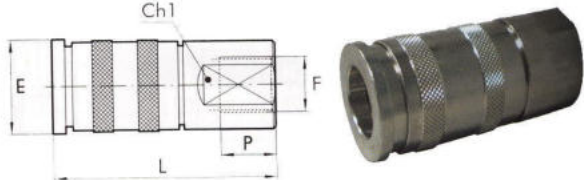	COD.	F	Ch1	L	E	P
	300074620	1/8	16	40.5	18.5	7.0
	300074621	1/4	16	42.0	18.5	8.0
	300074622	1/4	21	52.0	24.0	8.0
	300074623	3/8	23	61.0	26.0	10.0
	300074624	1/2	30	74.0	33.0	11.0
GIGANTE						


INNESTO RAPIDO AUTOM.C/AGGANCO A SFERA MASCHIO

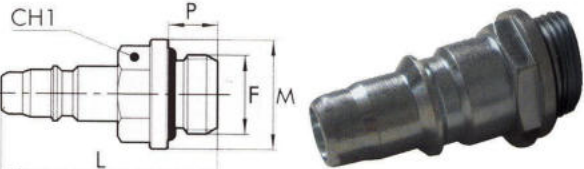	COD.	F	Ch1	P	L	M
	300074650	1/8	13	6.0	29.5	15
	300074651	1/4	14	8.0	33.0	18
	300074652	1/4	14	8.0	42.5	18
	300074653	3/8	17	9.0	46.5	20
	300074654	1/4	16	8.0	46.5	18
	300074655	1/2	22	11.0	55.5	26
GIGANTE						

INNESTO RAPIDO AUTO.,C/AGGANCO A SFERA FEMMINA

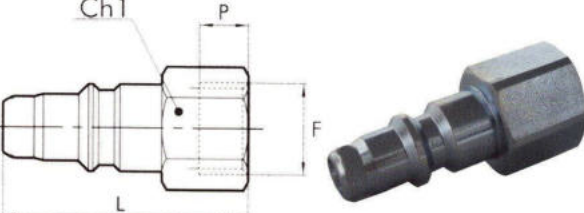	COD.	F	Ch1	P	L	E
	300074660	1/8	14	7.0	29.5	
	300074661	1/4	17	8.0	30.5	
	300074662	1/4	17	8.0	42.0	
	300074663	3/8	20	10.0	48.0	
	300074664	1/2	25	11.0	55.0	
GIGANTE						

INNESTO PORTAGOMMA

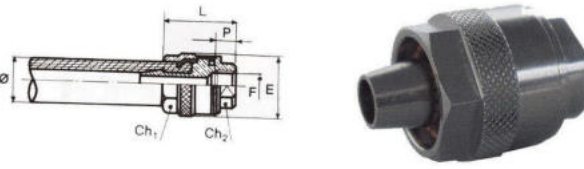	COD.	F	D.	Ch1	P	L	E
	300074640	1/4	6X14	18	8.0	29.0	23.0
	300074641	1/4	8X17	21	8.0	31.0	25.0
	300074642	1/4	10X19	23	8.0	31.0	27.0
	300074643	1/2	13X23	27	11.0	35.5	31.0



ATTACCO A BAIONETTA C/MOLLA
BAIONETA ATAC CU ARC



300071770	4x6
30007173/1	5x8
30007171	6x8
30007172	8x10
30007173/2	8x12
30007173	10x12

RACCORDO ATTACCO MASCHIO C/MOLLA
CONEXIUNE FILET MASCULIN CU ARC



1/4		3/8
30007134	5x8	30007136
30007131	6x8	30007137
30007132	8x10	30007138
30007135	8x12	30007139
30007133	10x12	30007140

RACCORDO ATTACCO FEMMINA C/MOLLA
CONEXIUNE FILET FEMININ CU ARC



1/4		3/8
30007177	5x8	30007179/1
30007174	6x8	30007179/2
30007175	8x10	30007179/3
30007178	8x12	30007179/4
30007176	10x12	30007179/5

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA C/MOLLA
CUPLAJ RAPID PROFIL ITALIA CU ARC



30007144	5x8
30007141	6x8
30007142	8x10
30007145	8x12
30007143	10x12


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE C/MOLA
CUPLAJ RAPID UNIVERSAL CU ARC



30007154	5x8
30007151	6x8
30007152	8x10
30007155	8x12
30007153	10x12

RACCORDI ARIA - RACORDURI AER



	DESCRIZIONE	FILETTO	NS. CODICE
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Maschio.	1/4	30007041
		3/8	30007042
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Femmina.	1/4	30007043
		3/8	30007044
	Raccordo di giunzione a T con tre dadi per attacco a baionetta.	1/4"	3000706
	- Maschio - Femmina. - Maschio - Maschio.	1/4"	30006995
		3/8	30006996
	Dado capettato per attacco a baionetta.	1/4	30007071
		3/8	30007072
	Guarnizioni per baionetta.		30007073
	- Testina a baionetta. - Maschio.	1/4	30007074
		3/8	30007074/1
	* Tappo con filetto maschio conico	1/8	30007074/2
		1/4	30007074/3
		3/8	30007074/4
		1/2	30007074/5
		3/4	30007074/6
		1	30007074/7



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER

	- Attacco a baionetta con mascherina portagomma. - Baioneta atac masculin cu furtun		6X14	30007021
			8X17	30007022
			10X19	30007023
	- Attacco con filetto e con mascherina portagomma. - Filet de atac cu furtun masculin - Femmina.	1/4	0614	30006955
		1/4	8X17	30006956
		3/8	817	30006957
	- Attacco filettato con mascherina portagomma. - Furtun filetat masculin - Maschio.	1/4	8X17	30006952
	- Innesto per rubinetto rapido con mascherina portagomma. - Mufa pentru cuplaj rapid cu furtun masculin		6x14	30007081
			8x17	30007082
			10x19	30007083
	- Innesto per rubinetto rapido - attacco a baionetta. - Mufa pentru cuplaj rapid - atac baioneta.			3000710
	- Innesto maschio italiano per rubinetto. - Mufa cu cuplare masculina pt robinet.	1/8"		30007090
		1/4"		30007091
		3/8"		30007092
	- Innesto femmina italiano per rubinetto. - Mufa italiana feminina pentru robinet.	1/8"		30007092/1
		1/4"		30007093
		3/8"		30007094
	* Rubinetto rapido universale maschio - Robinet rapid universal masculin	1/4"		30007121
		3/8"		30007122
		1/2"		30007123
		16x1.5		30007120
	* Rubinetto rapido universale femmina - Robinet rapid universal feminin	1/4"		30007124
		3/8"		30007125
		1/2"		30007126
	* Rubinetto rapido universale con portagomma - Robinet rapid universal cu furtun		6x14	30007111
			8x17	30007112
			10x19	30007113



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER


RACCORDO AD ANGOLO FEMMINA

codice	misura	
30007017/10	1/4	25
30007017/15	3/8	10
30007017/20	1/2	10
30007017/25	3/4	5
30007017/30	1"	5



RACCORDO AD ANGOLO MF CONICO RACORD TIP UNGHI MF CONIC

ART	A	B
30007010	1/8	1/8
30007011	1/4	1/4
30007012	3/8	3/8
30007013	1/2	1/2
30007014	3/4	3/4
30007015	1	1




RACCORDO A T FFF

codice	misura	
30007015/10	1/4	10
30007015/15	3/8	10
30007015/20	1/2	5
30007015/21	3/4	
30007015/22	1	5



RACCORDO AD ANGOLO MASCHIO - FEMMINA - FEMMINA RACORD IN UNGHI MASCUL - FEMEIA

ART	A	B
30007020	1/8	1/8
30007021	1/4	1/4
30007022	3/8	3/8
30007023	1/2	1/2
30007024	3/4	3/4
30007025	1	1



RACCORDO A CROCE FFFF

codice	misura	
30007018/10	1/4	10
30007018/15	3/8	5
30007018/20	1/2	5




RACORDO A Y 90 MASCHIO RACORD A Y 90 MASCUL

ART	A
30006990	1/8
30006991	1/4
30006992	3/8
30006992/1	1/2

RACORDO A Y 90 FEMMINA RACORD A Y 90 FEMEIA

ART	A
30006993/1	1/8
30006993	1/4
30006994	3/8
30006994/1	1/2






RACCORDI ARIA - RACORDURI AER


NIPPO CILINDRICO MASCHIO - MASCHIO
NIPLU CILINDRIC MASCU - MASCU

ART	A
30006965/1	1/8"
30006965	1/4
30006967	3/8"
30006969	1/2"
30006968/2	3/4"
30006968/3	1"



NIPPO DI RIDUZIONE CILINDRICO MASCHIO - MASCHIO
NIPLU DE REDUCTIE CILINDRIC MASCU - MASCU


ART	A	A1
30006969/1	1/8	1/4
30006969/2	1/8	3/8
30006969/3	1/8	1/2
30006966	1/4	3/8
30006966/1	1/4	1/2
30006968	3/8	1/2
30006968/1	1/2	3/4
30006968/4	3/4	1



NIPPO RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO - FEMMINA
NIPLU DE REDUCTIE CILINDRIC MASCU - FEMEIA


ART	A	A1
30006971/1	1/8	1/8
30006971	1/4	1/4
30006975	3/8	3/8
30006974/1	1/2	1/2
30006971/2	1/8	1/4
30006971/3	1/8	3/8
30006971/4	1/8	1/2
30006972	1/4	3/8
30006973	1/4	1/2
30006974	3/8	1/2
30006974/2	1/2	3/4

ART	A	A1
30035615	12x1.5	12x1
30035617	14x1.5	22x1.5
30035619	16x1.5	22x1.5
30035628	1/2 GAS	22x1.5
30035650	12x1	12x1
30035654	18x1.5	20x1.5
30035658	24x1.5	22x1.5
30035663	3/8 GAS	22x1.5
30006974/5	16x1.5	3/8 GAS



RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO/FEMMINA
REDUCTIE CILINDRICA MASCU/FEMEIA

ART	A	A1
30006961	1/4	1/8
30006961/1	3/8	1/8
30006962	3/8	1/4
30006962/1	1/2	1/8
30006963	1/2	1/4
30006964	1/2	3/8
30006964/2	3/4	3/8
30006964/3	3/4	1/2
30006964/5	1	1/2
30006964/6	1	3/4






MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA CUPLAJ FEMEIA/FEMEIA

ART	A	A1
30006981	1/8	1/8
30006982	1/4	1/4
30006983	3/8	3/8
30006984	1/2	1/2
30006984/8	3/4	3/4
30006984/1	1/8	1/4
30006984/11	16x1.5	16x1.5
30006984/10	22x1.5	22x1.5

ART	A	A1
30006984/2	1/8	3/8
30006984/3	1/8	1/2
30006984/4	1/4	3/8
30006984/5	1/4	1/2
30006984/6	3/8	1/2
30006984/7	1/2	3/4



- GIGANTE -

- Rubinetto rapido gigante automatico con mascherina portagomma. - Robinet rapid mare automatic cu furtun masculin		10x19	30008221019
		13x23	30008221323
- Innesto per rubinetto rapido gigante con mascherina portagomma. - Mufa pentru robinet mare cu furtun masculin		10x19	30008241019
		13x23	30008241323
- Innesto per rubinetto rapido gigante. - Mufa pentru robinet rapid mare	3/8"		30008233/8
	1/2"		30008231/2



PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO



codice	misura	
30007032	1/4 - 8	25
30007033	1/4 - 10	25
30007034	3/8 - 10	25
30007036	3/8 - 12	10

PORTAGOMMA MASCHIO TIPO ROMA



codice	misura	
30007030	3/8 - 15	10
30007037	1/2 - 20	10
30007038	3/4 - 20	10
30007039	3/4 - 25	10
30007040	1" - 20	10
30007040/1	1" - 25	10



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER

ATTACCHI E PORTAGOMMA - GIGANTE -

DESCRIZIONE		FILETTO	Ø	
	Raccordo con dado per attacco a baionetta gigante.	3/8"		30007024/1
		1/2"		30007024/2
	Dado per attacco a baionetta gigante.	1/2"		30007024/3
	Raccordo gigante con 2 dadi di giunzione.	1/2"x1/2"		30007024/4
	Attacco a baionetta gigante con mascherina portagomma.		10x19	30007024/5
			13x23	30007024
	Attacco gigante con filetto maschio con mascherina portagomma.	3/8"	10x19	30007025/1
		1/2"	13x23	30007025/2
	- Rubinetto rapido automatico gigante. - Femmina.	3/8"		30008213/8
		1/2"		30008211/2
	- Rubinetto rapido automatico gigante. - Maschio.	3/8"		30008203/8
		1/2"		30008201/2
	Pistola sabbiatrica c/ tubo da 1.3 mt			30006844

SPIRALI RIDOTTISSIME DIAM.40 in POLIURETANO per CABINA




KIT SUFLARE AER TRACTOR		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3000756	KIT COMPUS DIN PISTOL SUFLARE 120 MM FURTUN SPIRALAT 5 M CU CUPLE RAPIDE PRIZA RAPIDA DE AER
KIT UNIVERSALE PER CABINA		
 Espulsione Aria Graduale	3000755	KIT ARIA, PISTOLA PLASTICA
KIT SPECIFICO PER CABINA IVECO STRALIS		
	3000755/2	KIT ARIA, CABINA STRALIS, PISTOLA IN PLASTICA
 Fornito anche a parte	3000755/8	



TESTINA GONFIAGGIO		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3002900255300 3002900255301	PER TUBO DA 8MM PER TUBO DA 6MM
TUBO GOMMA C/TESTINA GONFIAGGIO 400mm.		
	3000701	TUBO GOMMA COMPLETO DI RACCORDO E TESTINA GONFIAGGIO
PISTOLA DI GONFIAGGIO MICHELIN		
	3000690	
PISTOLA DI GONFIAGGIO MK3 PCL		
	3000692	PISTOLA COMPLETA DI ATTACCO DOPPIO
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000689	DIAM. 80
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000688	DIAM. 63
MANOMETRO PROVAPRESSIONE		
	3000691	



MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE AER



CODICE

DESCRIZIONE

3002061

ATTACCO POSTERIORE
1/8" DIAM.40

3002063

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM.50

3002064

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM. 63

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/RUBINETTO AUTOMATICO



3000748

ENTRATA DA 1/4"
CONICO, CON 1
MANOMETRO DIAM,40
0-12 BAR.

VALVOLA DI SICUREZZA



3002067

1/4"

3002068

3/8"

3002069

1/2"

PRESSOSTATO



3002073

4 VIE MONOFASE 220V

3002074

4 VIE TRIFASE 380V



3000923




Contenuto:
1 AEROGRAFO
1 PISTOLA SOFFIAGGIO
1 PISTOLA GONFIAGGIO
1 PISTOLA LAVAGGIO
1 SPIRALE C/RACCORDI



FILTRI

FILTRI + REGOLATORE + LUBRIFICATORE C/MANOMETRO FILTRU + REGLATOR + LUBRIFICATOR CU MANOMETRU		
	CODICE	DESCRIZIONE
	30007521	MISURA 1/4"
	30007522	MISURA 3/8" - 1/2"
	30007523	MISURA 1"
FILTRO C/SCARICO AUTOM O MANUALE + LUBRIFICATORE FILTRU CU SCURGERE AUTOM. SAU MANUALA + LUBRIFICATOR		
	30007531	MISURA 1/4"
	30007532	MISURA 3/8" - 1/2"
	30007533	MISURA 1"
FILTRO C/SCARICO E REGOLATORE DI PRESSIONE FILTRU CU SCURGERE SI REGLATOR DE PRESIUNE		
	30007541	MISURA 1/4"
	30007543	MISURA 3/8" - 1/2"
	30007542	MISURA 1"
RIDUTTORE DI PRESSIONE C/MANOMETRO REDUCTOR DE PRESIUNE CU MANOMETRU		
	3000747	RIDUTTORE DA 1/2"
	3000748	RIDUTTORE DA 1/4"
	3000750	RIDUTTORE DA 3/8"
REGOLATORE DI FLUSSO ORIEN. REGOLAZIONE A CACCIAVITE REGLATOR DE FLUX ORIEN. AJUSTARE CU SURUBELNITA		
	3000755/10	1/4 - 6
	3000755/11	1/4 - 8
	3000755/12	1/4 - 10
OLIO PER LUBRIFICAZIONE FILTRI ULEI PT LUBRIFIAREA FILTRELOR		
 CF. 12 PEZZI	3000752	Olio da 1 lt. da inserire sui lubrificatori qui sopra riportati.



PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO		
	CODICE	DESCRIZIONE
	30006862	
PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO C/CANNA LUNGA		
	30006861	
PISTOLA SOFFIAGGIO PROFESSIONALE PLASTICA		
	30006862/1	CANNA CURVA
	30006862/2	TUBO DIRITTO MM.500
	30006862/4	TUBO DIRITTO MM.800
	30006862/5	PISTOL DE SUFLAT TELESCOPIC 300 - 530 mm
	30006862/3	SUPER "AIR BOY" SILENZIATA CON NUOVO DESIGN
PISTOLA LAVAGGIO - PISTOL DE CURATARE		
	30006843	SERBATOIO IN LAMIERA VERNICITA - CAPACITA 1 LT REZERVOR DIN OTEL VOPSIT - CAPACITATE 1 LT
PISTOLA LAVAGGIO - PISTOL DE CURATARE		
	30006842	SERBATOIO IN ALLUMINIO CAPACITA 1 LT REZERVOR DIN ALUMINIU CAPACITATE 1 LT



AEROGRAFI SEMIPROFESSIONALI

AEROGRAFO C/SERBATOIO INFERIORE DA 1 LITRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	3000682	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 1 LITRO

	30006831	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5
---	----------	---

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.5 LITRI

	30006832	UGELLO 1,5
	30006833	UGELLO 0,5 serbatoio/serbatoio 250 cc

AEROGRAFI PROFESSIONALI

PROFESSIONALE C/SERBATOIO INFERIORE DA 1LITRO

A 	CODICE	DESCRIZIONE
	3006832/10	UGELLO 1.5

PROFESSIONALE C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.75 LITRI

B 	3006832/15	UGELLO 1.5
---	------------	------------

KIT RICAMBI PER AEROGRAFI (PER FIGURE A e B)

	3006832/24	UGELLO 1.2
	3006832/25	UGELLO 1.8
	3006832/26	UGELLO 2.2

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTIGLIA CRICURI HIDRAULICE TIP STICLA



**CON L'ESCLUSIVA
VALVOLA
DI
SICUREZZA**



Affidabilità garantita


L'esclusiva valvola di sicurezza "Safeload" viene accuratamente tarata in fabbrica secondo la portata del cricco, e impedisce il sovraccarico del meccanismo in modo preciso ed automatico.

Qualora il peso da sollevare sia eccessivo (oppure il pistone sia già a fondo corsa) la valvola entra in funzione evitando qualsiasi tipo di danno al cricco. Il Berufsgenossenschaft (il severo Ente tedesco che certifica la sicurezza) ha sottoposto a duri collaudi la gamma completa dei cricchi Spectre, promuovendoli a pieni voti e consentendo ai nostri prodotti di recare il marchio GS oltre al consueto marchio CE.



CODICE	Portata tons	Minima altezza mm	Corsa idraulica mm	Corsa a vite mm	Dimensioni della base mm	Peso kg
30036501	5	216	127	70	96 x 100	4.8
30036503	15	225	145	70	133 x 136	8.9
30036505	20	242	150	60	144 x 150	11.5
30036506	32	260	140		152 x 195	23.3
30036507	50	285	190		160 x 200	30

MARTINETTO A 2 PISTONI / CRIC CU 2 PISTOANE **15 T**

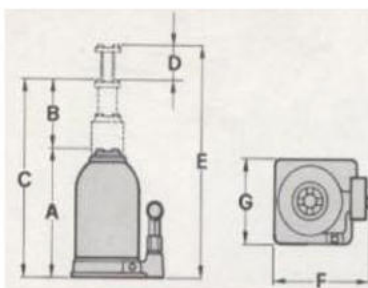

COD.	TIPO	PORT. TON.	A	B	C	D	E	F	G	PESO kg
300365015	MR 8	15	165	169	334	-	-	203	210	16.2

MARTINETTO A 2 PISTONI CON MANIGLIA DI TRASPORTO CRIC 2 PISTOANE CU MANER DE TRANSPORT **10 T**



BGS

300365020

- double pistoane hidraulice
- inaltime minima: 210 mm
- inaltime maxima: 520 mm
- marja ridicare: 245 mm
- greutate: 10.7 kg



MARTINETTI IDRAULICI SU ROUTE CRIC HIDRAULIC PE ROTI

COMANDO PNEUMODIDRAULICO, CON VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO

Serie di martinetti pneumoidraulici a bottiglia studiata per alleviare la fatica psicofisica dell'Operatore durante il sollevamento di autocarri in avaria od in fase di controllo. Compatti e sistemati su una base carrellata che facilita il posizionamento questi martinetti sono dotati di:

- a) valvola di sicurezza contro le discese accidentali dovute a mancanza di alimentazione d'aria compressa derivata dalla rete o dal serbatoio di servizio; b) valvola di sicurezza contro i sovraccarichi (pressione d'esercizio 7:- 10 kg/cm²); c) pompa manuale per gli interventi d'emergenza; d) valvola a cassetto per comando a distanza. OPTIONAL: Depressore per ritorno automatico.

BGS

30036311

CRIC HIDRO PNEUMATIC 20.T 260 - 510.mm



Cu utilizarea aerului comprimat,
poate fi, de asemenea, operat de mana.

Dimensiuni de picior: 223 x 133 mm

Min. inaltime: 260 mm

Max. inaltime: 510 mm

Inaltime reglabila: 80 mm

Presiunea de lucru: 8 - 9 bar

Greutate: 16.3 kg

30036312



PORTATA MAX	Ton.	30
SFILAMENTI	N.	1 + vite
ALTEZZA MIN.	mm	240
ALTEZZA MAX.	mm	470
PORTATA 1° STADIO	Ton.	30
ALTEZZA	mm	385
PORTATA 2° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
PORTATA 3° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
PORTATA 4° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
LARGHEZZA	mm	170
LUNGHEZZA	mm	300
LUNG.MANIGLIA	mm	-
LUNG.C/MANIGLIA ABBASSATA	mm	-
PESO	Kg.	25



Cric hidraulic de aluminiu, 2.5 Tone, construit din otel de aluminiu

- piston de ridicare dublu
- construit din otel de aluminiu durabil si usor
- inaltime min.: 100 mm
- inaltime max.: 460 mm
- lungime: 640 mm
- latime: 285 mm
- greutate: 26.6 kg
- roti fata: Ø65 mm
- roti directie: Ø45 mm

3003615

PRO+



BGS

Cric hidraulic, 3 Tone

- 4 roti metalice, 2 rotative
- incarcare maxima: 3 tone
- inaltimea de ridicare: 140 - 520 mm
- greutate: 36.5 kg
- dimensiuni: L660 x W344 x H180 mm
(inaltimea fara tubul de ridicare)

3003616

PRO+



BGS

Cric mobil hidraulic si pe aer, 22 Tone

- capacitate: maxim 22 tone
- inaltime min.: 260 mm
- inaltime max.: 435 mm
- 4 atasamente pentru inaltime diferite:
 - Ø48 mm, lungime 20, 60 si 100 mm
 - Ø68 mm, lungime 25 mm
- arbore de ridicat reglabil, 80 mm
- admisie: 1/4" NPT
- diametru roata: 72 mm
- furtun aer: diametru exterior 10 mm (3/8"), lungimea 1.2m
- presiunea de lucru: 6.9 - 8.3 bar (120 - 200 PSI)

3003617

PRO+



BGS




SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

CRIC PNEUMATIC

3003611

SOLLEVATORE A 2 SFILATE - CRIC CU 2 TRPTE

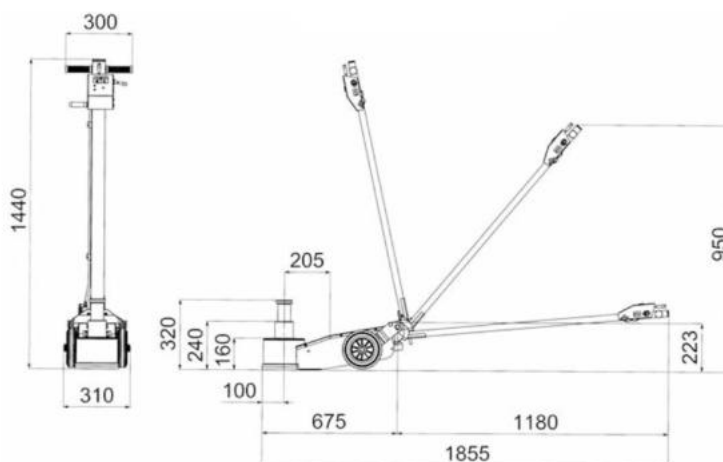


PROLUNGHE A RICHIESTA

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	30.000	10 - 143	160	G 1/4	PL 50 5.066.0052	135 x 35	50
2	15.000				PL 100 5.066.0053	h.30	

J214

3003612

SOLLEVATORE A 1 SFILATA - CRIC CU O TREAPTA

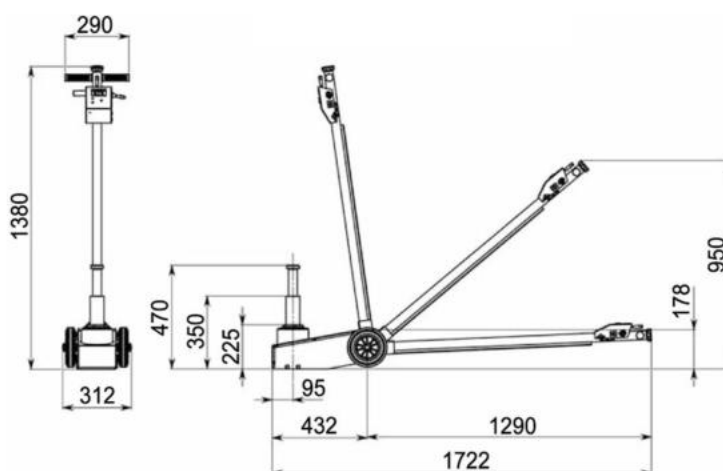

PROLUNGHE A RICHIESTA

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	20.000	10 - 143	125	G 1/4	PL 60 5.066.0028	185 x 35 h.30	41

J20




SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

CRICURI PNEUMOHIDRAULICE

3003609

SOLLEVATORE A 2 SFILATE - CRICURI CU 2 TREPTE

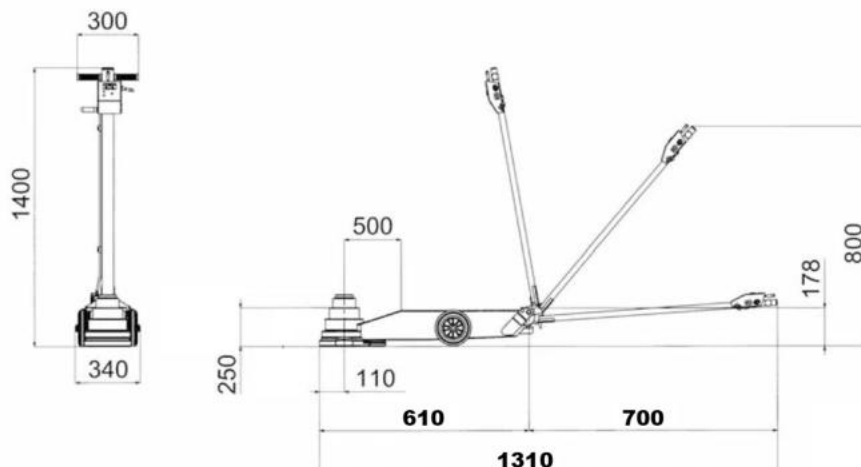


PROLUNGHE IN DOTAZIONE:

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE STANDARD h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	80.000	8-12 - 143	385	G 1/4	PL 50 5.066.0029	135 x 35 h.30	37
2	40.000				PL 100 5.066.0030		

3003610

SOLLEVATORE A 3 SFILATE - CRICURI CU 3 TREPTE

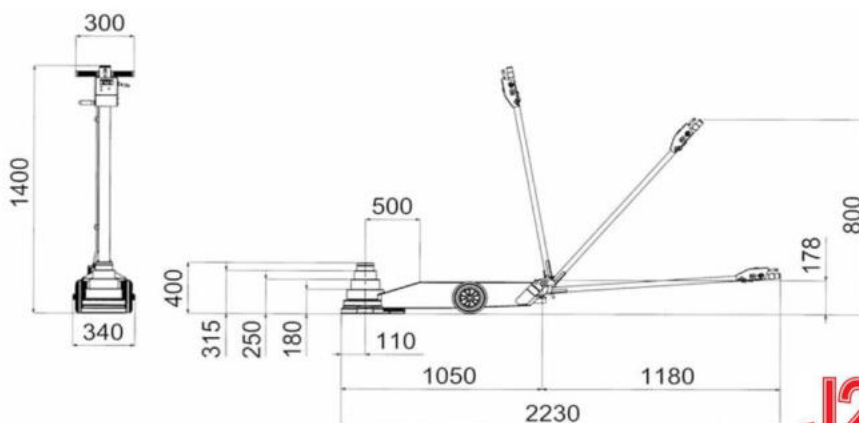


PROLUNGHE IN DOTAZIONE:

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE STANDARD h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	46.000	10 - 143	220	G 1/4	PL 50 5.066.0029	135 x 35 h.30	88
2	28.000				PL 100 5.066.0030		
3	15.000						

J236



TRANSPALET MANUAL

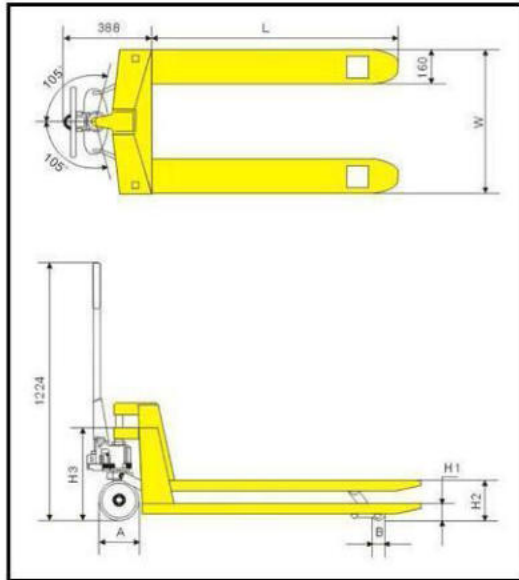

Date tehnice:

- sarcina utila: 2500 kg
- cursa utila: 200 mm
- inaltimea furcilor in stare inchisa: 85 mm
- lungime furci: 1150 mm
- latime peste furci: 550 mm
- diametru roata spate: 70 mm
- roata conducatoare: otel cu bandaj de poliuretan, 180x50xmm
- roata spate poliuretan tandem, 80x70 mm
- masa proprie: 75 kg



3003602

TRANSPALET MANUAL CU CANTAR

Date tehnice:

- sarcina utila: 2000 kg
- cursa utila: 175 mm
- calibrare si setare din tastatura
- inaltimea furcilor in stare inchisa: 85 mm
- lungime furci: 1150 mm
- latime peste furci: 540 mm
- diametrul rotii conducatoare: 160 mm
- diametru roata spate: 70 mm
- masa proprie: 130 kg



3003603

easytech




TR 070

Presă hidraulică cu coloană 20 t
Hydraulic press 20 t free standing

30036400

- Siguranță hidraulică în caz de încărcare mare
- Cilindru cromat
- Manometru
- Set de prisme V
- Set de bolt inclus


- Overload safety-valve
- Chromium plated rod
- Pressure gauge
- V-blocks
- Included punches set

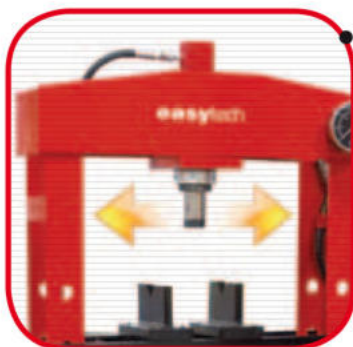

Miscare cilindru pe rulmenți
Ball Bearing Move




Bolt - Punches

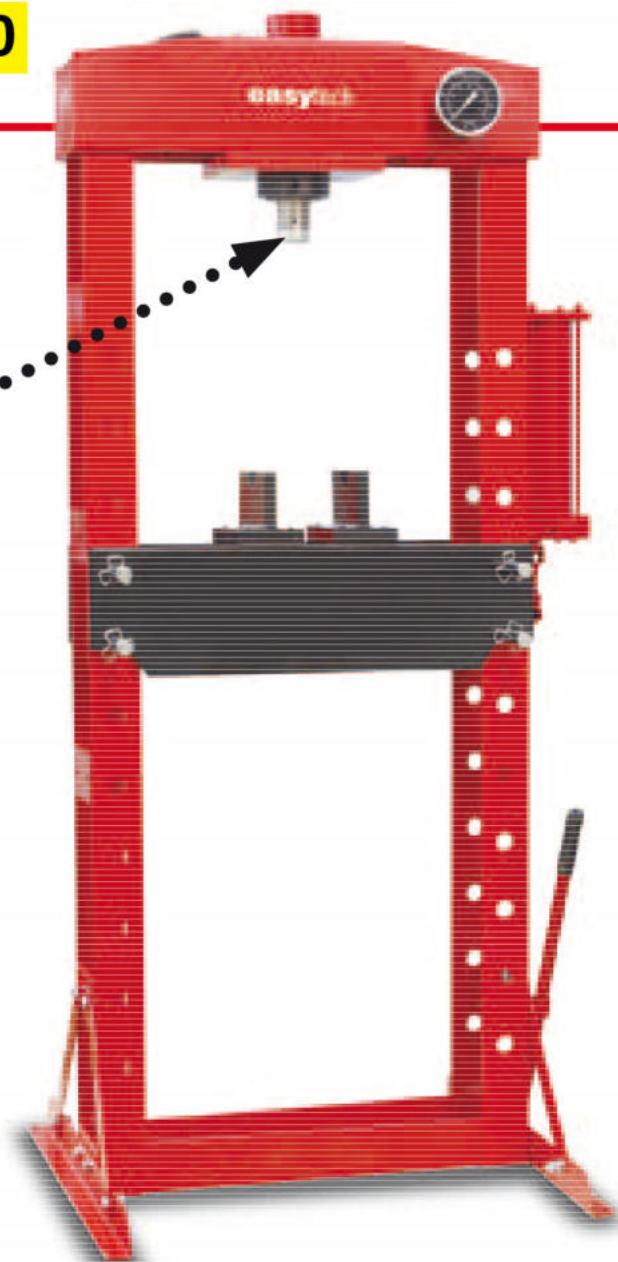

DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

Capacitate - Capacity	20 Ton	A	1617
Capacitate de muncă - Work Range (mm)	0-1000	B	1545
Măsură de dimensiuni Overall size (mm)	1580x780x300	C	950
Imbalag - Package Size (mm)	855x1612x560	D	790
Greutate netă - Net Weight (Kg)	135	E	550
Greutate totală - Gross Weight (kg)	165	F1	20
		F2	1009
		G	190
		H	560
		I	140
		J	180
		M	360
		Kg	135

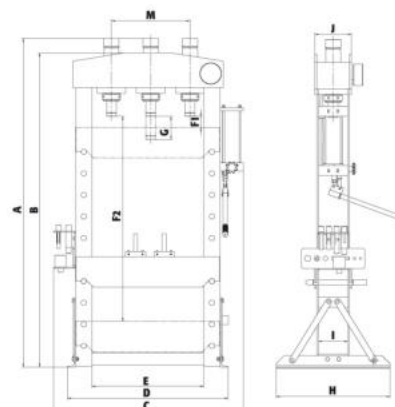

Presă hidrolică cu coloană 30 t Hydraulic press 30 t free standing

30036405

- Cursă rapidă cilindru
- Siguranță hidrolică în caz de încărcare mare
- Cilindru cromat
- Manometru
- Set de prisme V
- Set de bolt inclus


- Quick approach
- Overload safety-valve
- Chromium plated rod
- Pressure gauge
- V-blocks
- Included punches set




Miscare cilindru pe rulmenți
Ball Bearing Move



Punzoni - Punches

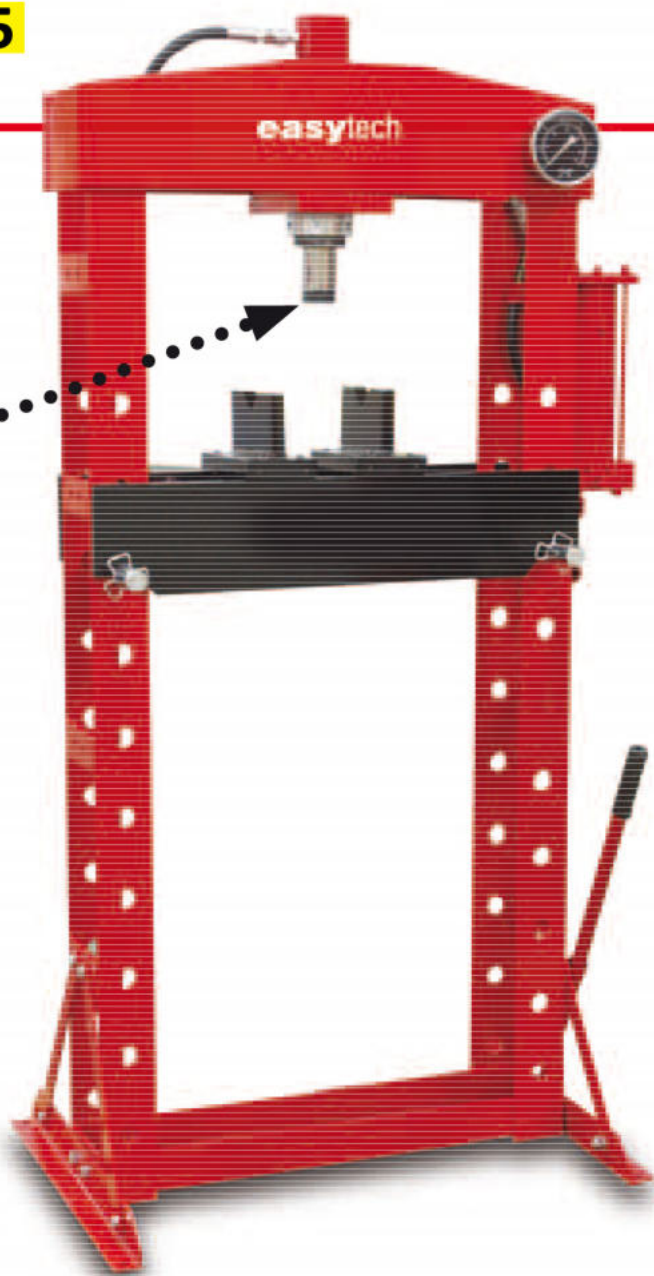

DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

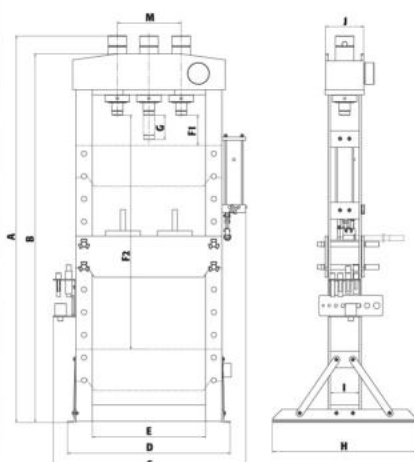Capacitate - Capacity	30 Ton	A	1850	
Capacitate de muncă - Work Range (mm)	51-1131	B	1785	
Măsură de dimensiuni - Overall size (mm)	1830x780x300	C	950	
Imbalag - Package Size (mm)	1852x855x700	D	790	
Greutate netă - Net Weight (Kg)	165	E	550	
Greutate totală - Gross Weight (kg)	201	F1	120	
		F2	1115	
		G	150	
		H	700	
		I	140	
		J	180	
		M	200	
		Kg	165	

Macara hidraulica 1000 Kg, piabila, cu pompa cu dublu efect

Hidraulic folding crane 1000 Kg double action pump




30036410

- Valvula de siguranta de incarcare sarcina
- Cilindru cromat
- Piabila

- Overload safety-valve
- Chrom-plated rod
- Foldable



DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

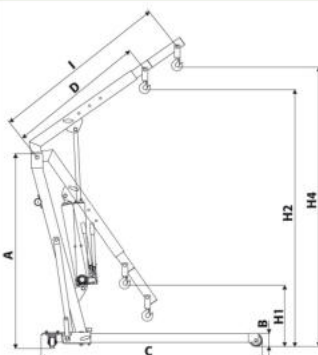
Capacitate - Capacity	1 Ton		A	1350	1	2	3
Capacitate de munca - Work Range (mm)	25-2300		B	80	2000	1500	1000
Masure de dimensiuni Overall size (mm)	1020x1520x1900		C	1515			
Imbalag - Package Size (mm)	1#880x610x90 2#1540x320x170		D	953			
Greutate neta - Net Weight (Kg)	1# 29,7 2# 74,4		E	90			
Greutate totala - Gross Weight (kg)	1# 33,3 2# 78,2		I	1223			
			W1	800			
			W2	1016			
			W3	849			
			H1	310			
			H2	1850			
			H4	2040			
			Kg	76			



Suport motor cu lant
Engine support by chain

30036412


- Blocare motorul prin lanturi (lungimea mm. 1500)
- Reglare de doua prelungitor pe lateral
- Ideal pentru fiecare masina cu motor anterior
- Anchorage of the engine by means chains (length mm. 1500)
- Adjustment of the two extensions in the lateral
- Suitable for all types of cars with front engine

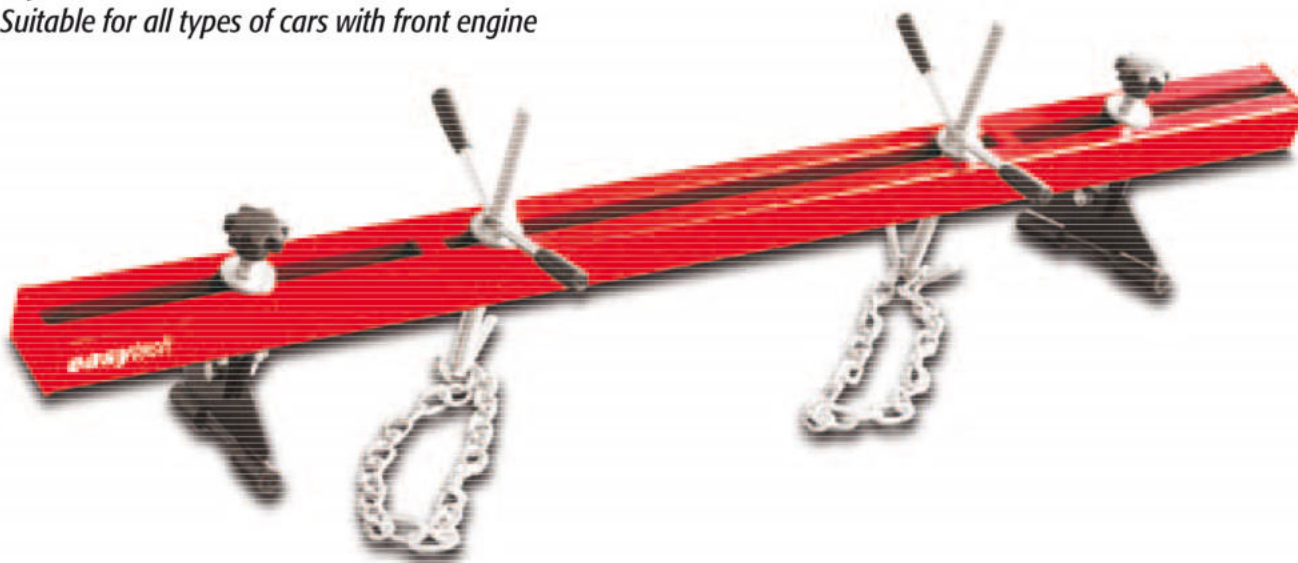

CE

DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

CaPacitate - Capacity	0,5 Ton	A	1500
Dimensiuni - Overall size (mm)	342x284x1500	B	750-1470
Imballag - Package Size (mm)	1540x150x110	C	MAX 640
Greutate net - Net Weight (Kg)	22	D	230
Greutate tot - Gross Weight (kg)	24	E	135
		Kg	22

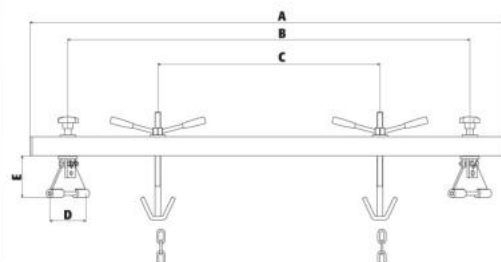



Cric pentru cutie cu 1 cilindru
1 - Stage transmission jack

30036415

- Cric pt cutie 1 cilindru 600 kg
- Pompa cu pedal
- Cilindru cromat
- Valvula de siguranta de incarcare sarcina
- Roti mari in nylon

- 1 - Stage transmission jack, 600 kg
- Pedal pump
- Chrom-plated rod
- Overload safety-valve
- heavy duty nylon wheel

**DATI TECNICI - TECHNICAL DATA**

Portata - Capacity	600 Kg	A	1135-1970	
		B	450	
Misure di ingombro - Overall size (mm)	1180x480x480	C	378	
		D	465	
Imballaggio - Package Size (mm)	1470x230x290			
Peso Netto - Net Weight (Kg)	26 Kg			
Peso Lordo - Gross Weight (kg)	29 Kg			

SOLLEVATORE PER MOTO - CRIC PENTRU MOTOCICLETE

Art. 30036413



Capacitate 400 kg
Dimensiune platforma 1825x660 mm
Lungime toatala: 2500 mm
Inaltime de ridicare: 195-750 mm
Greutate: 160 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


Capacità	Dimensioni piattaforma	Lunghezza totale	Altezza di sollevamento	Peso
400 kg	1825 x 660 mm	2500 mm	195 + 750 mm	160 kg

Kit hidraulic pentru tinichigerie portatil
Hydraulic portable car body repair set

30036420

- Trusa pt scule in material plastic
- Set de prelungitor si acesori pt tinichigerie (15 buc)
- Manometru cu glicerina

- Solid plastic tool case
- Assortment of extension and bodywork accessories (15 pcs)
- Pressure gauge in glycerine

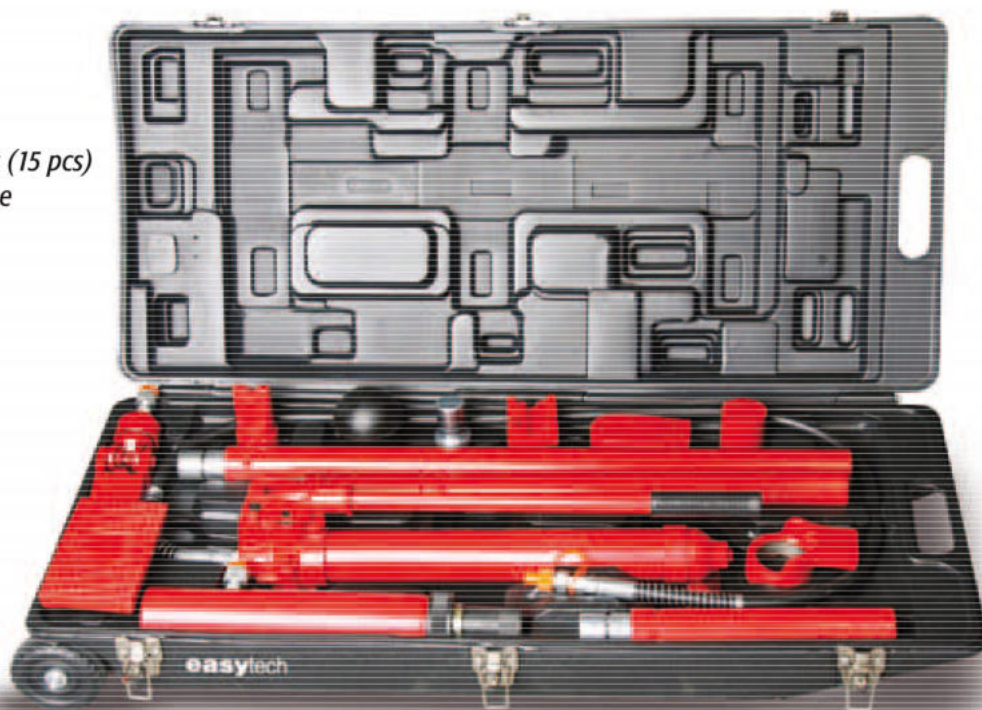

DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA



CaPacitate - Capacity	10 Ton
Masure - Overall size (mm)	960x420x205
Imballag - Package Size (mm)	980x430x220
Greutate Neta - Net Weight (Kg)	37,5
Greutate totala - Gross Weight (kg)	39



Cric hidraulic profil mic

Low profile trolley jacks

30036425

- Maner ergonomic pt comfort de muncitor.
Acoperit in cauciuc.
- Sistemul de coborare "ridica si inverse" previne sa cobora accidental .
- Valvula de control de inchidere pt o coborare sigura si daca este cu sarcina maximă.
- Ruti cu diametru mare (diam.60 mm) pentru miscari usoare.



Roti in Nylon - Nylon wheel



Pedal pt ridica rapid cilindru pana la praguri inainte de ridica - Foot pedal for quick approach of the lifting saddle to load.



Siguranta pentru coborare cu sarcina - Slowly down with loading, more safety.



DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

CaPacitate - Capacity	2 Ton	A	961	
		B	205	
Dimensiuni - Overall size (mm)	830x358x150	C	153	
		D	770	
Imbalag - Package Size (mm)	900x450x170	E	70	
		F	500	
Greutate Neta - Net Weight (Kg)	40	G	350	
		H	270	
Greutate totala - Gross Weight (kg)	44	I	283	
		Kg	40	



Generator de azoto si de unflat automatic

30036450

Full automatic nitrogen generator & inflator

- Display cu LED digitale de mari dimensiuni pentru relevare presiune si puritate de azot
 - Echipat cu filtru separator apa /ulei
 - Echipat cu filtru separator aca /ulei complet automatic.
Posibilitate de descarca apa in fel automat in fiecare moment.
 - Dublu nivel de filtrare de parte interna principala.
- Larger LED digital display for pressure, time & nitrogen purity*
- Equipped with high precision water/oil filter & separator.*
- Equipped with full automatic water/oil filter & separator, it can drain the water out automatically at any time.*
- Double-level filtration help prolong the lifetime of main part inside.*



DATE TEHNICE - TECHNICAL DATA

MODEL NUMBER	1705SET
DISPLAY	LED
SUITFOR	CAR & LIGHT TRUCK
POWER	220V $\pm$ 10%, 50/60Hz
NITROGEN PURITY	95-99%
AIR INLET PRESSURE	9-10 bar, 130-145 psi
AIR COMPRESSOR REQUIRED	5.5-7.5Kw, 10 bar, 1-1.5 m ³ /min
NITROGEN OUTLET PRESSURE	6-8 bar, 85-115psi
OUTPUT CAPACITY	60-70L/min, 15.8-18.5 gallon/min
N2 TANK CAPACITY	50L / 13 gallon INSIDE
STANDARD	AIR PIPE + N2 PIPE - Mt10+Mt10
DIMENSION	720*425*1120 mm
NW./ G.W	84/87 Kg

COLONNETTE
DI SOSTEGNO



30036455	1000 kg	480	280	3
30036460	1000 kg	650	380	4
30036465	3500 kg	740	440	8
30036470	3500 kg	1170	700	11
30036475	1000 kg	1885	1120	17



ART. 30036455



ART. 30036460



ART. 30036465



ART. 30036470



ART. 30036475



1 Pair of Axle Stands, High End Finish

- heavy duty, 4 leg finish
- 10-step ratchet-type action



30036479	2000 kg	400	260	PERECHE SUPORT SUSTINERE
30036480	3000 kg	420	285	PERECHE SUPORT SUSTINERE
30036485	6000 kg	600	420	PERECHE SUPORT SUSTINERE



HEAVY
DUTY

20
TON



ART.



MAX
mm

MIN
mm

KG

30036490

20000 kg

640

410

29

30036495

20000 kg

1080

670

32



ART. 30036490



ART. 30036495

**5
TON**

**8
TON**

**12
TON**



ART. 30036510

ART.



**MAX
mm**

**MIN
mm**

KG

30036510	8000 kg	740	450	18
30036520	5000 kg	740	450	13
30036530	12000 kg	740	450	25
30036540	8000 kg	1100	650	23
30036550	5000 kg	1100	650	16
30036560	12000 kg	1100	650	31



ART. 30036560



COMPRESSORI SEMIPROFESSIONALI - MONOSTADIO COMPRESOARE SEMIPROFESIONALE - SINGURA ETAPA



ED 25/2 M



ED 50/2 M

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)
MONOFASI CARRELLATI - SINGLE PHASES - PORTABLE															
25D	ED 25/2M	25 C	1	233	8,2	14	8	116	2	1,5	230/1	2800	27	59	60 x 28 x 59
50D	ED 50/2M	50 C	1	233	8,2	14	8	116	2	1,5	230/1	2800	35	77	85 x 38 x 73
100D	EDV 100/3M	100 C	2V	360	12,7	21	10	145	3	2,2	230/1	2800	62	136	108 x 40 x 79



EC 50/2 M



EC 100/2 M

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m³/h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)
MONOFASI CARRELLATI - SINGLE PHASES - PORTABLE															
050C	EC 50/2M	50 C	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	230/1	1400	48	106	85 x 38 x 73
100C	EC 100/2M	100 C	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	230/1	1400	62	136	108 x 40 x 79
TRIFASI CARRELLATI - THREE PHASES - PORTABLE															
00C/1	EC 100/2T	100 C	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	400/3	1400	62	136	108 x 40 x 79



COMPRESSORI PROFESSIONALI - MONOSTADIO COMPRESOARE PROFESIONAL - SINGURA ETAPA



EC 200/3 T



EC 270/4 T

COMPRESSORI ALTA PROFESSIONALITA – BISTADIO COMPRESOARE PROFESIONAL – DOUA ETAPE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)

MONOFASI CARRELLATI - SINGLE PHASES - PORTABLE

300090200C/2	EC 200/3M	200 C	2	315	11,1	20	9	131	3	2,2	230/1	1400	98	211	145 x 50 x 107
--------------	-----------	-------	---	-----	------	----	---	-----	---	-----	-------	------	----	-----	----------------

TRIFASI CARRELLATI - THREE PHASES - PORTABLE

300090200C	EC 200/3T	200 C	2	315	11,1	20	9	131	3	2,2	400/3	1400	98	211	145 x 50 x 107
300090200C/1	EC 200/4T	200 C	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	123	271	145 x 50 x 107



EC 270/5,5 T



EC 500/10 TF

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)

TRIFASI CARRELLATI - THREE PHASES - PORTABLE

300090270C	EC 270/5,5T	270 C	2	585	20,8	38	11	159	5,5	4	400/3	1400	155	341	155 x 57 x 118
------------	-------------	-------	---	-----	------	----	----	-----	-----	---	-------	------	-----	-----	----------------

TRIFASI FISSI - THREE PHASES

300090500C	EC 500/7,5TF	500 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	215	473	203 x 67 x 131
300090500C/1	EC 500/10TF	500 F	4V	1084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1150	266	585	203 x 67 x 131



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESOARE INDUSTRIALE-DOUA ETAPE.
TRANSMISIE CU CUREA -LUBRIFICATE

serie/series:

EASY-TANDEM



COMPRESSORI INDUSTRIALI - BISTADIO
TRASMISSIONE A CINGHIA - LUBRIFICATI



OIL-LUBRICATED - DOUBLE-STAGE
INDUSTRIAL COMPRESSORS WITH BELT DRIVE



COMPRESSEURS INDUSTRIELS - DEUX STADE
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - LUBRIFIÉS



HOCHPROFESIONELLE VERBUND
VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT
SCHMIERSYSTEM



COMPRESORES INDUSTRIALES - DE DOS
ETAPAS TRANSMISIÓN DE CORREA -
LUBRICADOS



EC 500/7,5 TTD



EC 900/10 TTD

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

															
COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)
TRIFASI FISSI - THREE PHASES - STATIONARY															
91074	EC 500/4TTD	500 F	2	962	33,9	59	9	131	4+4	3+3	400/3	1400	239	526	203 x 67 x 131
91075	EC 500/5,5TTD	500 F	2	1170	41,3	72	11	159	5,5+5,5	4+4	400/3	1400	291	640	203 x 67 x 131
91076	EC 500/7,5TTD	500 F	2	1596	56,4	97	11	159	7,5+7,5	5,5+5,5	400/3	1400	324	713	203 x 67 x 131
91077	EC 900/7,5TTD	900 F	2	1596	56,4	97	11	159	7,5+7,5	5,5+5,5	400/3	1400	429	944	212 x 85 x 161
91078	EC 500/10TTD	500 F	4V	2168	76,6	134	11	159	10+10	7,5+7,5	400/3	1150	370	814	203 x 67 x 131
91079	EC 900/10TTD	900 F	4V	2168	76,6	134	11	159	10+10	7,5+7,5	400/3	1150	475	1045	212 x 85 x 161
91080	EC 900/15TTD	900 F	4V	2620	92,5	162	11	159	15+15	11+11	400/3	1150	505	1111	212 x 85 x 161



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESOARE INDUSTRIALE-DOUA ETAPE.
TRANSMISIE CU CUREA SERBATOR VERTICAL



COMPRESSORI INDUSTRIALI - BISTADIO
TRASMISSIONE A CINGHIA CON SERBATOIO VERTICALE



OIL-LUBRICATED - DOUBLE-STAGE
INDUSTRIAL COMPRESSORS WITH VERTICAL
TANK



COMPRESSEURS INDUSTRIELS - DEUX STADE
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - AVEC
RESERVOIR VERTICAL



HOCHPROFESISONELLE VERBUND
VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT
SENKRECHTE TANK



COMPRESORES INDUSTRIALES - DE DOS
ETAPAS TRANSMISIÓN DE CORREA -
DEPOSITO VERTICAL



EC 270V/7,5 T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)
MONOFASI - TRIFASI FISSI BISTADIO CON SERBATOIO VERTICALE - SINGLE - THREE PHASES - STATIONARY															
91095	EC 150V/2M	150 V	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	230/1	1400	82	180	50 x 70 x 148
91096	EC 150V/3M	150 V	2	315	11,1	20	9	131	3	2,2	230/1	1400	94	207	50 x 70 x 148
91097	EC 150V/4T	150 V	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	97	213	50 x 84 x 148
91098	EC 270V/5,5TF	270 V	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1400	165	363	90 x 63 x 195
91099	EC 270V/7,5TF	270 V	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	195	429	90 x 63 x 195
91081	EC 270V/10T	270 V	4V	1084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1150	230	506	90 x 63 x 195
91082	EC 270V/15T	270 V	4V	1310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1150	245	539	90 x 63 x 195

COMPRESOARE INDUSTRIALE
TRANSMISIE CU CUREA – DE BAZA



COMPRESSORI INDUSTRIALI
TRASMISSIONE A CINGHIA - SU BASAMENTO



OIL-LUBRICATED INDUSTRIAL COMPRESSORS
ON PLATFORM



COMPRESSEURS INDUSTRIELS -
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE SUR
PLATEFORME



ECB 5,5 T



HOCHPROFESIONELLE VERBUND
VERDICHTER RIEMENANTRIEB - MIT SOCKEL



COMPRESORES INDUSTRIALES - TRANSMISIÓN
DE CORREA CON TRABAJO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)
MONOFASI FISSI - TRASMISSIONE A CINGHIA SU BASAMENTO - SINGLE PHASES - STATIONARY															
91083	ECB 2/M	-	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	230/1	1400	30	66	70 x 36 x 40
91084	ECB 3/M	-	2	315	11,1	20	9	131	3	2,2	230/1	1400	42	92	70 x 40 x 48
TRIFASI FISSI - TRASMISSIONE A CINGHIA SU BASAMENTO - THREE PHASES - STATIONARY															
91085	ECB 2/T	-	2	241	8,5	15	9	131	2	1,5	400/3	1400	30	66	70 x 36 x 40
91086	ECB 3/T	-	2	315	11,1	20	9	131	3	2,2	400/3	1400	42	92	70 x 40 x 48
91087	ECB 4/T	-	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	45	99	84 x 42 x 52
91088	ECB 5,5/T	-	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1400	69	152	105 x 55 x 65
91089	ECB 7,5/T	-	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	79	174	105 x 55 x 65
91090	ECB 10/T	-	4V	1084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1400	114	251	105 x 55 x 65
91091	ECB 15/T	-	4V	1310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1400	129	284	105 x 55 x 65



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESOARE CU PISTON – FARA ZGOMOT.

serie/series:

SERIE CS



COMPRESSORI SILENZIATI A PISTONI



CSG 600



SILENT-RUNNING PISTON COMPRESSORS



COMPRESSEURS SILENCIEUX À PISTONS



SCHALLGEDÄMPFTE EINSTUFIGE KOLBENVERDICHTER



COMPRESORES INSONORIZADOS DE PISTONES



CSG 600/270

VERSIONE CON SERBATOIO
VERSION WITH AIR TANK
VERSION AVEC RÉSERVOIR
VERSION MIT LUFTBEHÄLTER
VERSION SOBRE DEPOSITO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	dB-A	Dryer	A x B x h (cm)
40007	CSG 340 M	-	2	342	12,1	19,9	10	143	3	2,2	230/1/50	1250	140	308	65	-	140X54X114
40008	CSG 340 T	-	2	342	12,1	19,9	10	143	3	2,2	400/3/51	1250	140	308	65	-	140X54X114
40006	CSG 440 T	-	2	481	17,0	28,0	10	143	4	3	400/3/52	1250	148	326	65	-	140X54X114
40009	CSG 520	-	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	175	386	67	-	101x72x118
40010	CSG 600	-	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1400	185	408	68	-	101x72x118
40016	CSG 820	-	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	195	430	68	-	101x72x118
40017	CSG 820Δ	-	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	200	441	68	-	101x72x118
40030	CSG 1000	-	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	205	452	69	-	101x72x118
40031	CSG 1000Δ	-	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	210	463	69	-	101x72x118
VERSIONE CON SERBATOIO - VERSION WITH AIR TANK VERSION AVEC RÉSERVOIR - VERSION MIT LUFTBEHÄLTER - VERSION SOBRE DEPOSITO																	
40032	CSG 520/270	270 F	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	175	386	67	-	160x72x170
40033	CSG 600/270	270 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1400	185	408	68	-	160x72x170
40034	CSG 820/270	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	195	430	68	-	160x72x170
40035	CSG 820Δ/270	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	200	441	68	-	160x72x170
40036	CSG 1000/270	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	205	452	69	-	160x72x170
40037	CSG 1000Δ/270	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	210	463	69	-	160x72x170



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESSORE CU PISTON – FARA ZGOMOT.

serie/series:
SERIE CS



COMPRESSORI SILENZIATI A PISTONI

VERSIONE CU SERBATOR SI USCATOR



CSG 600/270 E

VERSIONE CON SERBATOIO ED ESSICCATORE
VERSION WITH AIR TANK AND DRYER
VERSION AVEC RESERVOIR ET SECHOIR
VERSION MIT LUFTBEHÄLTER UN-TROCKNER
VERSION SOBRE DEPOSITO Y SECADOR

VERSIONE CON SERBATOIO ED ESSICCATORE - VERSION WITH AIR TANK AND DRYER VERSION AVEC RESERVOIR ET SECHOIR - VERSION MIT LUFTBEHÄLTER UN-TROCKNER - VERSION SOBRE DEPOSITO Y SECADOR																
40038	CSG 520/270 E	270 F	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1400	225 496	67	CQ 0065	160x72x170
40039	CSG 600/270 E	270 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1400	235 518	68	CQ 0065	160x72x170
40040	CSG 820/270 E	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	245 540	68	CQ 0065	160x72x170
40041	CSG 820Δ/270 E	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1400	250 551	68	CQ 0065	160x72x170
40042	CSG 1000/270 E	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	255 562	69	CQ 0065	160x72x170
40043	CSG 1000Δ/270 E	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1400	260 573	69	CQ 0065	160x72x170



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESORE MOTOR CU ARDERE
TRANSMISIE CU CUREA -LUBRIFICATE

serie/series:
MOTO KOMP



COMPRESSORI CON MOTORE A SCOPPIO
TRASMISSIONE A CINGHIA - LUBRIFICATI



PETROL ENGINE COMPRESSORS



COMPRESSEURS AVEC MOTEUR THERMIQUE



DRUCKLUFT BENZINKOMPRESSOREN



MOTO-COMPRESORES ESTACIONARIOS
Y PORTATILES GASOLINA



TTS 3490/610



TTS 34110/900

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

					 bar  psi										 Hp/Cv  kW		 Volt/ph	 r.p.m.	 Kg  Lbs	
COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h (cm)					
MONOFASI CARRELLATI - SINGLE PHASES - PORTABLE																				
42066	CRS 840/240 HL	4 + 4	2	240	8,20	14,4	11	160	4	-	-	950	52	115	69 x 88 x 88					
42067	CRS 2540/270	25	2	270	9,53	16,2	11	160	4	-	-	1200	54	119	69 x 88 x 105					
42068	TTS 2255/410	11 + 11	2	410	14,17	24,61	11	160	5,5	-	-	1250	65	143	69 x 88 x 88					
42069	TTS 3465/500	17 + 17	2	500	17,65	30,01	11	160	6,5	-	-	1250	70	154	77 x 117 x 90					
42071	TTS 3490/610	17 + 17	2	610	21,53	36,31	11	160	9	-	-	1300	118	260	77 x 117 x 102					
42074	TTS 34110/900	17 + 17	2	900	31,77	54,02	11	160	11	-	-	1250	140	309	77 x 117 x 102					
42075	TTS 34150/1250	17 + 17	2B	1250	44,10	77,80	11	160	13	-	-	1350	200	440	77 x 117 x 120					



TTS 2255



TTS 3465/500



A RICHIESTA! – LA CERERE!

COMPRESSORI ROTATIVI A VITE

ROTARY SCREW COMPRESSORS
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS
BEREICH DER DRUCKLUFTBEARBEITUNG
COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO



SPRINTAIR

MAXTAIR****

ROTOR

COMPRESOARA ROTATIV CU SURUB



FAI SERVICES SRL

DN 59 KM8+130M STANGA

CHISODA –TIMISOARA

TEL: +40 (0) 256249840 FAX: +40 (0) 256249843

Email: info@faiservices.ro

WEB SITE: www.faiservices.ro